



MATAR 2

LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3HST B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Kód produktu: MAT60115


Typ: LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3HST B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	905 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od +5°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	21 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	17 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	35 ks
Počet svítidel na jistič C16A	53 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2340 lm
Světelný tok zdroje	3300 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

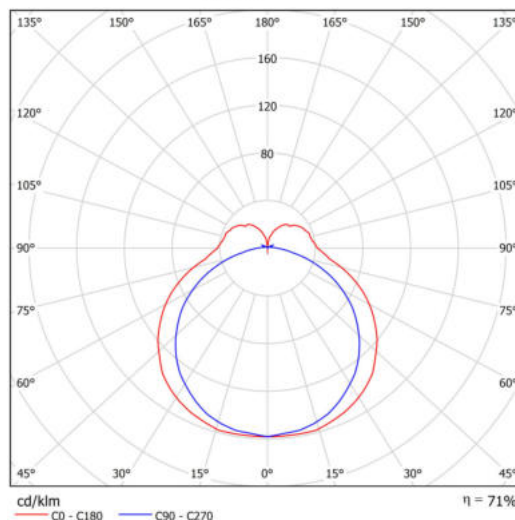

TECHNICKÝ LIST



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	550	500	450	400	350	300	250	200
[%]	100	91	82	73	64	55	45	36

Logistická data

EAN	8591728230357
Hmotnost NTT0	1.05 Kg
Hmotnost BTTO	1.25 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:

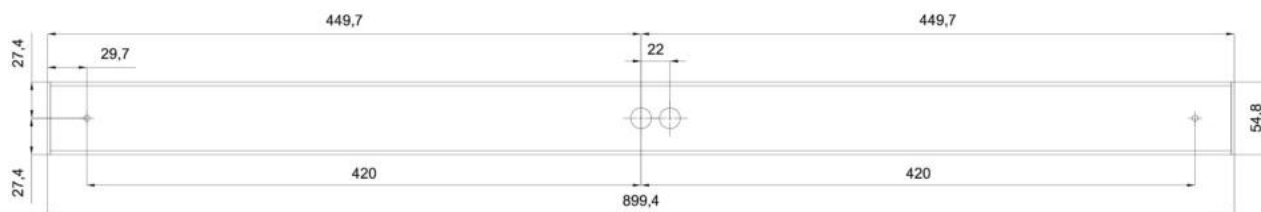

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá		