



## MATAR 2

---

LED-1L78-1L79E550PA09/PC72 B DALI 3/35/4K

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR 2

Kód produktu: MAT71589

Typ: LED-1L78-1L79E550PA09/PC72 B DALI 3/35/4K

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.




### Technická data

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné          |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | hliník               |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | pružinkové           |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 905 mm               |
| Délka             | 58 mm                |
| Výška             | 46 mm                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |




### Elektrická data

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Příkon                        | 21 W             |
| Stupeň krytí                  | IP44             |
| Objímka                       | LED modul        |
| Svorkovnice                   | zacvakávací      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 39 ks            |
| Počet svítidel na jistič B16A | 63 ks            |
| Počet svítidel na jistič C10A | 63 ks            |
| Počet svítidel na jistič C16A | 101 ks           |
| Spínací proud                 | 7,9 A / 2,6 µsec |
| Počet LED driverů             | 1                |



### Světelná data

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2340/2450 lm     |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3300/3450 lm     |
| Měrný výkon                                                         | 111 lm/W         |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000/3500/4000 K |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod       |
| CRI                                                                 | Ra80             |
| MacAdam                                                             | 3                |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0     |

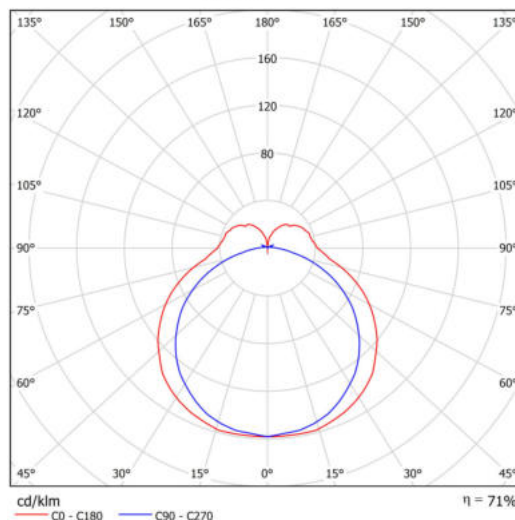

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST




### Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728230838 |
| Hmotnost NTT0 | 1.05 Kg       |
| Hmotnost BTTO | 1.25 Kg       |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

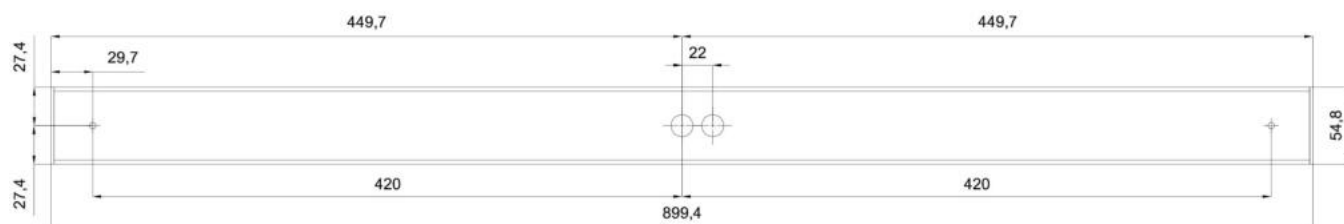

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20609        | PC72  | bílá  |  |  |