



ZETA 1 UP/DOWN

LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ZETA 1 UP/DOWN

Kód produktu: ZET60611

Typ: LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo DALI dvouokruhové s přímým a nepřímým svícením a matované PMMA stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	105 mm
Průměr	ø 400 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	C
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	31+11 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	26 ks
Počet svítidel na jistič C16A	42 ks
Počet LED driverů	2

Světelná data

Světelný tok svítidla	3620+1220 lm
Světelný tok zdroje	5030+1790 lm
Měrný výkon	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

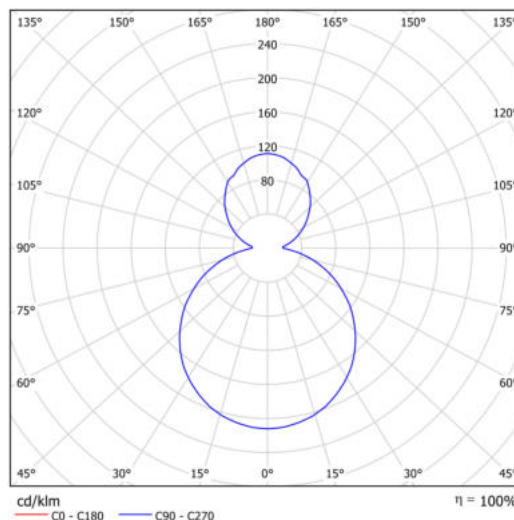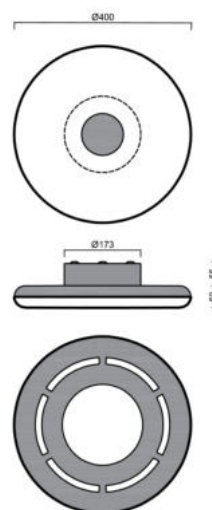

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728234423
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20668	PM91	bílá		