



## TITAN D1

---

LED-1L14E700KN62/PC06/DP B DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN D1

Kód produktu: TIT56269

Typ: LED-1L14E700KN62/PC06/DP B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



## Technická data

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné          |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 338 mm               |
| Délka             | 85 mm                |
| Výška             | 338 mm               |
| Průměr            | Ø 338 mm             |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |




## Elektrická data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Příkon                        | 18 W          |
| Stupeň krytí                  | IP54          |
| Objímka                       | LED modul     |
| Svorkovnice                   | zacvakávací   |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks         |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks         |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks         |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks         |
| Spínací proud                 | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů             | 1             |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1720 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2690 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 95 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

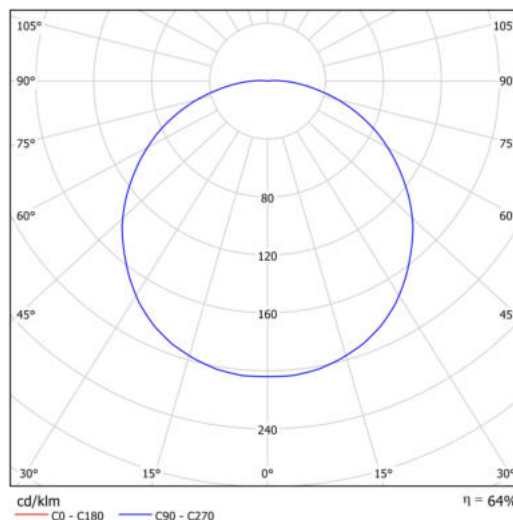


Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728232849 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

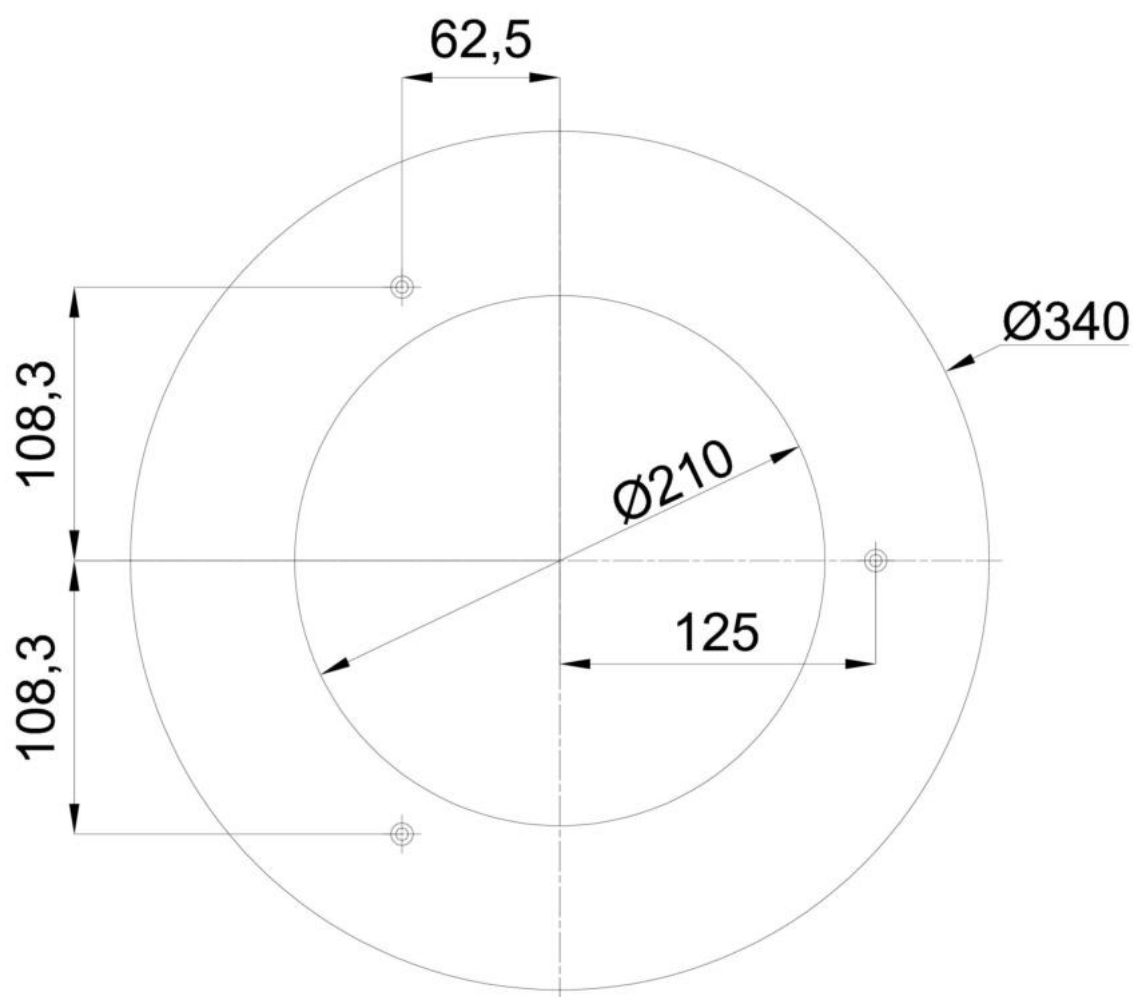

## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název    | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33542        | KN6/DP B | bílá Ral9003 |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20504        | PC06  | bílá  |  |         |