



ISIS P3A PM-M HP

LED-5L06E900Z11/PM3AM/L40 NL 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM-M HP

Kód produktu: ISI74941

Typ: LED-5L06E900Z11/PM3AM/L40 NL 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data




Příkon	43 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	16 ks
Počet svítidel na jistič C16A	26 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Měrný výkon	136 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

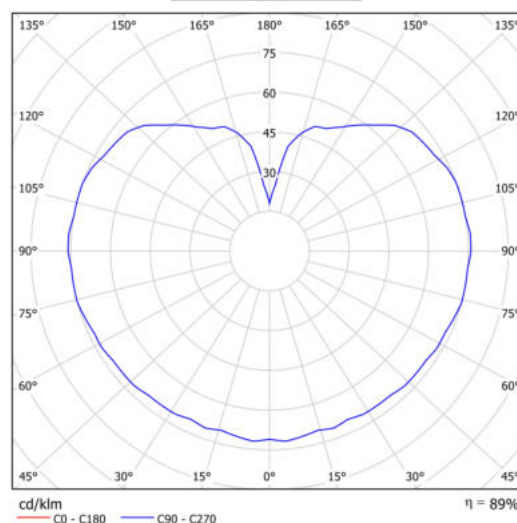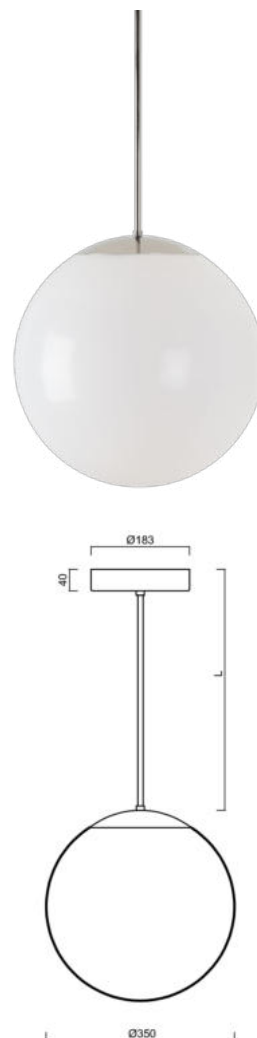

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
[+420] 567 210 023

24.07.2026


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728222970
Počet kartonů	2 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

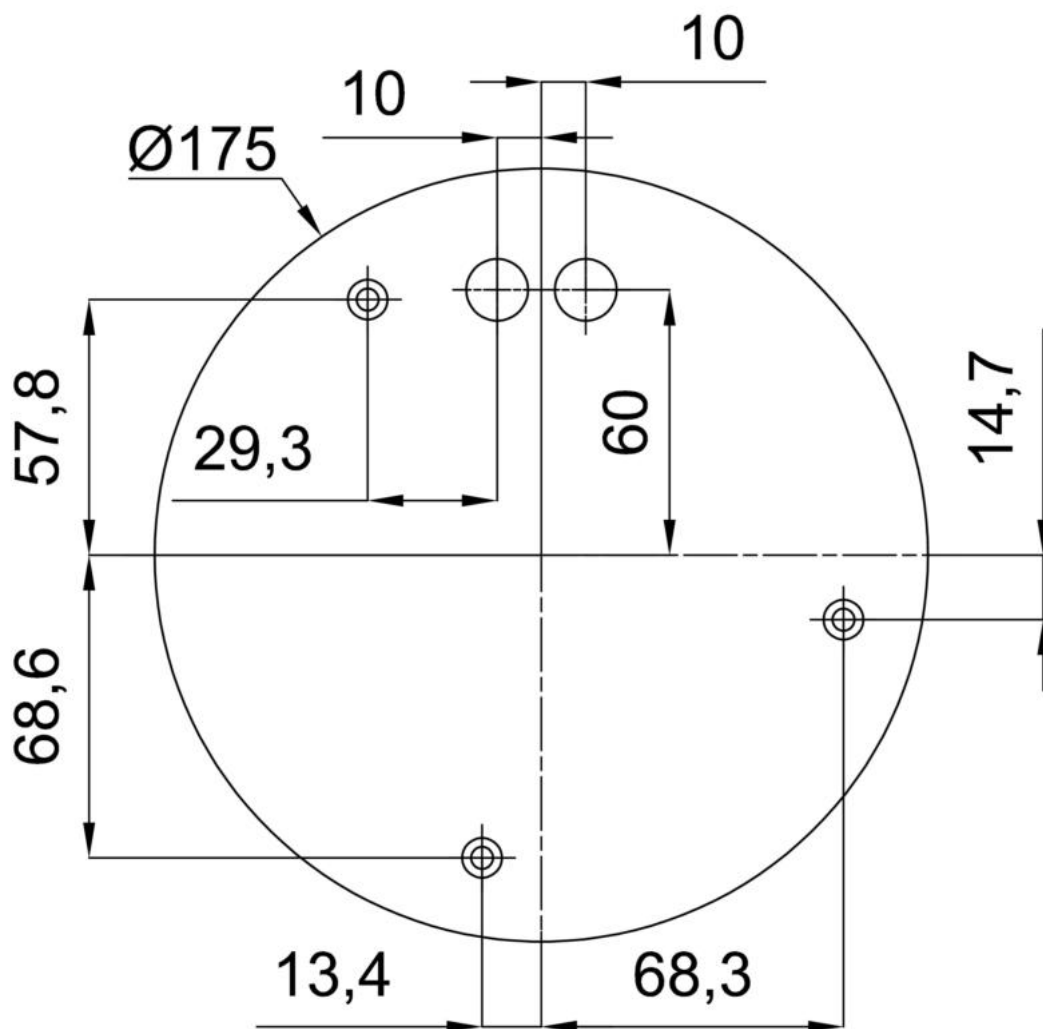

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20727	PM3AM (350mm)	bílá		