



## **ZETA 2 UP/DOWN**

LED-3L651E950/350K2H/FP92 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ZETA 2 UP/DOWN

Kód produktu: ZET60121


Typ: LED-3L651E950/350K2H/FP92 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI s přímým a nepřímým svícením a matované PMMA stínidlo.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 600 mm                       |
| Délka             | 600 mm                       |
| Výška             | 105 mm                       |
| Průměr            | ø 600 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Energetická třída | B                            |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

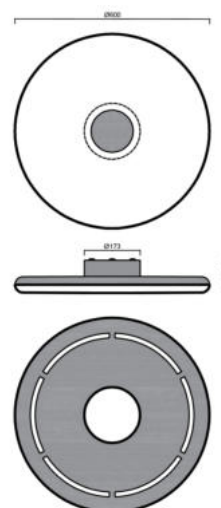


### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 52 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |
| Počet LED driverů             | 2           |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 6050 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8530 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 116 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

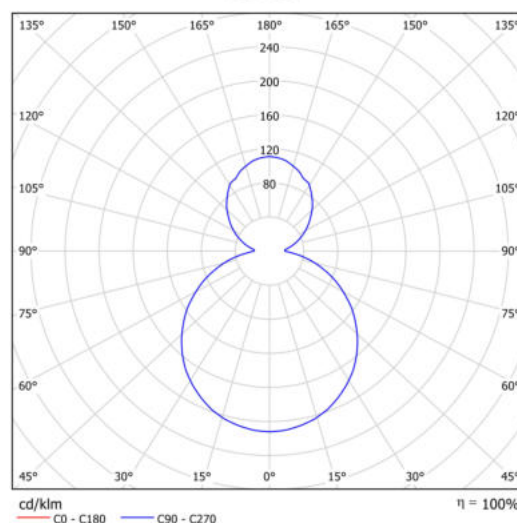

## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728233563 |
| Hmotnost NTT0 | 5.5 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 6.3 Kg        |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20669        | PM92  | bílá  |  |         |