



TITAN D1

LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN D1

Kód produktu: TIT56274



Typ: LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 3K#

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	338 mm
Délka	85 mm
Výška	338 mm
Průměr	Ø 338 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	1670 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Měrný výkon	92 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

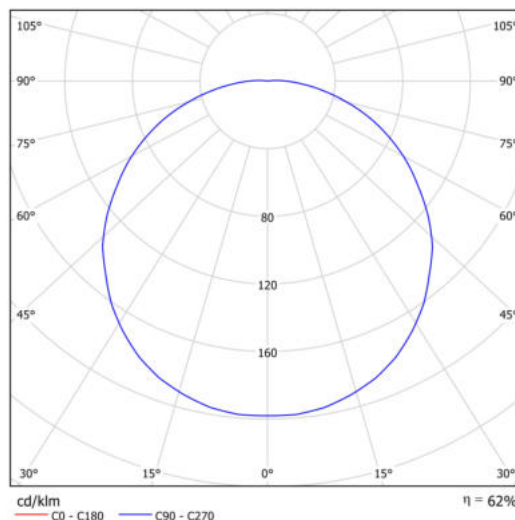

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	
[%]	100	93	86	79	71	64	57	

Logistická data

EAN	8591728232894
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

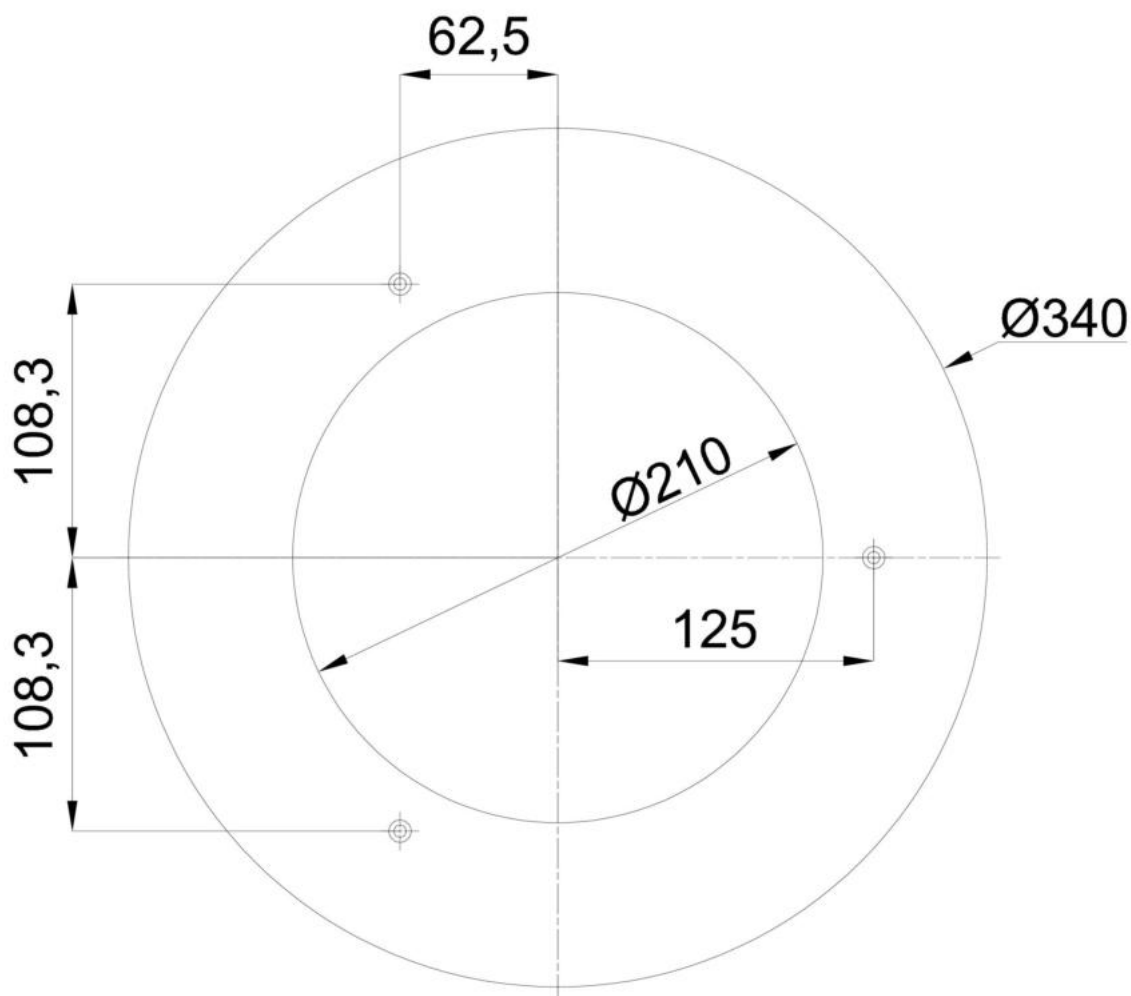

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33545	KN6/DP GB	Golden Beach RAL1015		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20504	PC06	bílá		