

DUNKER65

IP 65



Popis: Prachotěsné svítidlo DUNKER65 je prioritně určeno pro prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, jako jsou skladové a výrobní haly. Krytí svítidla je k základnímu tělesu svítidla uchycen pomocí spon a pantů. Toto řešení umožňuje výměnu zdrojů svítidla bez použití nářadí. Svítidlo je vzhledem ke své vyzařovací charakteristice a vynikající účinnosti vhodné pro montáž do vysokých prostor.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198 V DC)

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Reflektor: Parabolický hliníkový reflektor z vysoce leštěného hliníkového plechu MIRO SILVER® se střední charakteristikou vyzařování


Kryt: Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokréměčité bezpečnostní sklo – HST

Uchycení: Zavěšení pomocí závěsných ok


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, 4x závěsné oko M5

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení
NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)
GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

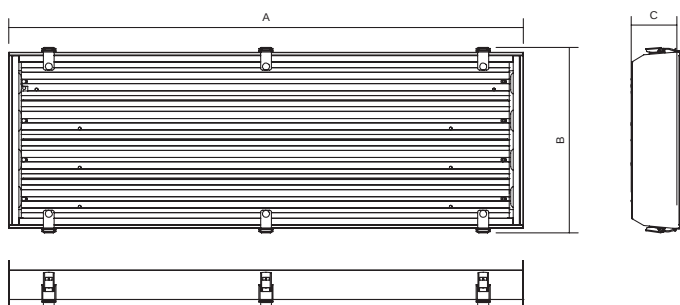


DUNKER65-4x54W, IP65



— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER65-S 4x80W, IP65



— C0-C180 - - - - C90-C270


			AxBxC (mm)
- elektronický předřadník			
056520	DUNKER65-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 265 x 110
056521	DUNKER65-254-EP, 2x54W		1185 x 265 x 110
056522	DUNKER65-235-EP, 2x35W		1485 x 265 x 110
056523	DUNKER65-249-EP, 2x49W		1485 x 265 x 110
056524	DUNKER65-280-EP, 2x80W		1485 x 265 x 110
056525	DUNKER65-428-EP, 4x28W		1185 x 460 x 110
056526	DUNKER65-454-EP, 4x54W		1185 x 460 x 110
056527	DUNKER65-435-EP, 4x35W		1485 x 460 x 110
056528	DUNKER65-449-EP, 4x49W		1485 x 460 x 110
056529	DUNKER65-480-EP, 4x80W		1485 x 460 x 110

			AxBxC (mm)
- elektronický předřadník			
056500	DUNKER65-H-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 250 x 110
056501	DUNKER65-H-254-EP, 2x54W		1185 x 250 x 110
056502	DUNKER65-H-235-EP, 2x35W		1485 x 250 x 110
056503	DUNKER65-H-249-EP, 2x49W		1485 x 250 x 110
056504	DUNKER65-H-280-EP, 2x80W		1485 x 250 x 110
056505	DUNKER65-H-428-EP, 4x28W		1185 x 430 x 110
056506	DUNKER65-H-454-EP, 4x54W		1185 x 430 x 110
056507	DUNKER65-H-435-EP, 4x35W		1485 x 430 x 110
056508	DUNKER65-H-449-EP, 4x49W		1485 x 430 x 110
056509	DUNKER65-H-480-EP, 4x80W		1485 x 430 x 110

			AxBxC (mm)
- elektronický předřadník			
056540	DUNKER65-S-228-EP, 2x28W	T16/G5	1200 x 330 x 110
056541	DUNKER65-S-254-EP, 2x54W		1200 x 330 x 110
056542	DUNKER65-S-235-EP, 2x35W		1500 x 330 x 110
056543	DUNKER65-S-249-EP, 2x49W		1500 x 330 x 110
056544	DUNKER65-S-280-EP, 2x80W		1500 x 330 x 110
056545	DUNKER65-S-428-EP, 4x28W		1225 x 590 x 110
056546	DUNKER65-S-454-EP, 4x54W		1225 x 590 x 110
056547	DUNKER65-S-435-EP, 4x35W		1525 x 590 x 110
056548	DUNKER65-S-449-EP, 4x49W		1525 x 590 x 110
056549	DUNKER65-S-480-EP, 4x80W		1525 x 590 x 110


- zvláštní výbava			
004748	Karabina 6030 (zinek)		

DUNKER65-H 4x54W, IP65



— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER65-S-WR 4x80W, IP65



— C0-C180 - - - - C90-C270