
Pushing Performance
Since 1945

Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

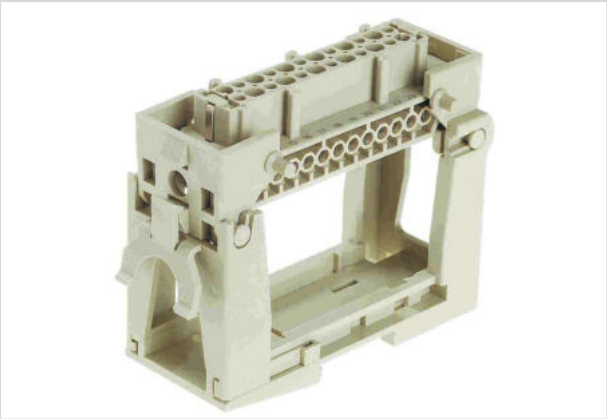

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 33 000 9801
Specifikace	Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
E-katalog HARTING	https://harting.com/09330009801

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada	Han-Snap®
Typ příslušenství	Montáž vložky
Popis příslušenství	Otočný Pro standardní vložky

Technické vlastnosti

Utahovací moment	0.8 Nm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Držící síla	≥450 N Na liště

Vlastnosti materiálu

Materiál (příslušenství)	Polykarbonát (PC)
Barva (příslušenství)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové) IEC 60068-2-27 Ráz

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	90 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140050327
eCl@ss	27440210
ETIM	EC002310
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com