
Pushing Performance
Since 1945

# Han 24E F insert screw (25-48)

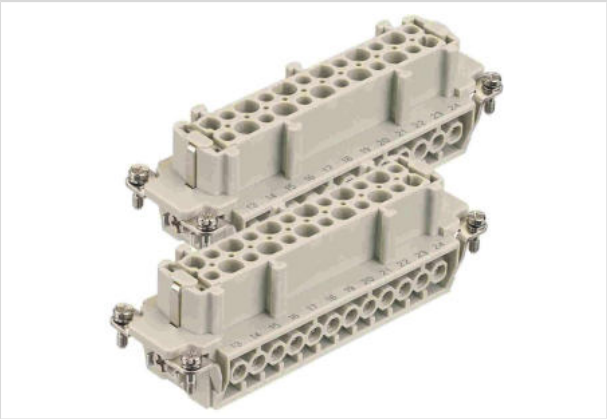

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

| | |
|---|---|
| Číslo dílu | 09 33 024 2711 |
| Specifikace | Han 24E F insert screw (25-48) |
| E-katalog HARTING | https://harting.com/09330242711 |

## Identifikace

| | |
|---|---|
| Kategorie | Vložky |
| Řada | Han E® |
| Specifikace | Pokračující značení pinů |

## Verze

| | |
|---|---|
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Provedení | Zásuvka (female) |
| Velikost | 48 B |
| S ochranou vodiče | Ano |
| Počet kontaktů | 48 |
| Kontakt PE | Ano |
| Identifikace kontaktu | 25 ... 48 |
| Podrobnosti | Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky! |

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Průřez vodiče | 0.75 ... 2.5 mm² |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 18 ... AWG 14 |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité napětí podle UL | 600 V |
| Jmenovité napětí podle CSA | 600 V |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Izolační odpor | $>10^{10}$ Ω |
| Vnitřní odpor | ≤1 mΩ |
| Délka odizolování | 7.5 mm |
| Utahovací moment | 0.5 Nm Kontaktní šroub M3<br>0.5 Nm Upevňovací šrouby M3<br>1.2 Nm Šroub PE M4 |
| Recommended screw driver | PH1<br>PH2 |
| Mezní teplota | -40 ... +125 °C |
| Spojovací cykly | ≥500 |

## Vlastnosti materiálu

| | |
|---|---|
| Materiál (vložka) | Polykarbonát (PC) |
| Barva (vložka) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi |
| Povrch (kontaktů) | Postříbřený |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Čína RoHS | 50 |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
| Číslo ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo<br>Nikl |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Specifikace a schválení

| | |
|---|---|
| Specifikace | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Schválení | DNV GL |

## Obchodní údaje

| | |
|---|---|
| Velikost balení | 1 |
| Hmotnost netto | 24 g |
| Země původu | Německo |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 |
| GTIN | 5713140052000 |
| eCl@ss | 27440205 |
| ETIM | EC000438 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com