
Pushing Performance
Since 1945

Han 24E M insert screw (25-48)

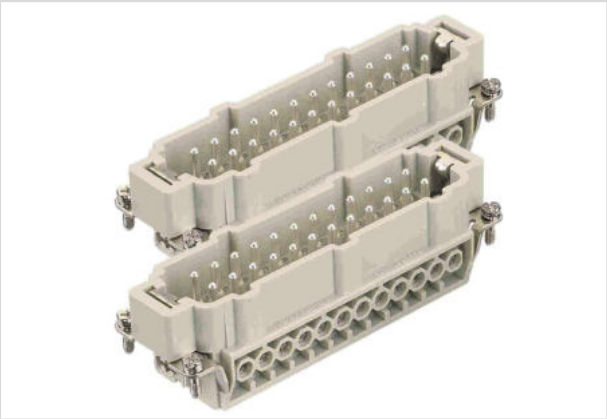

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 33 024 2611
Specifikace	Han 24E M insert screw (25-48)
E-katalog HARTING	https://harting.com/09330242611

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han E®
Specifikace	Pokračující značení pinů

Verze

Způsob připojení	Šroubové připojení
Provedení	Male
Velikost	48 B
S ochranou vodiče	Ano
Počet kontaktů	48
Kontakt PE	Ano
Identifikace kontaktu	25 ... 48
Podrobnosti	Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.75 ... 2.5 mm²
Průřez vodiče [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Jmenovité napětí podle CSA	600 V

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technické vlastnosti

Izolační odpor	$>10^{10}$ Ω
Vnitřní odpor	≤1 mΩ
Délka odizolování	7.5 mm
Utahovací moment	0.5 Nm Kontaktní šroub M3 0.5 Nm Upevňovací šrouby M3 1.2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver	PH1 PH2
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vložka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	90 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140051768
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com