

Upínací lišta

## AK3 3/14 PE


### AK3 3/14 PE

#### Upínací lišta

Číslo výrobku: 73385001

Základní nosič s integrovanou PE upínací lištou, k zabudování do malého rozvaděče AK od AK Air se 14 až 70 dílčími jednotkami jako přídatnými svorkami nebo v případě potřeby náhrady

**Základní nosník s PE upínací lištou se 3 šroubovými svorkami 2,5-16mm<sup>2</sup> a 14 svorkami push-in 0,75-4mm<sup>2</sup>, vhodný pro uchycení modulů 2 N, k montáži do malých rozvaděčů AK 14/28/42/56**

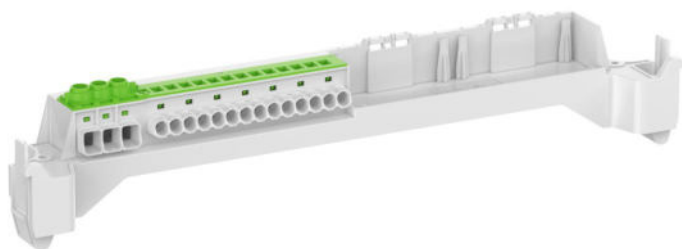

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	13 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	3
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Svorková místa na pól:	14
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	4 mm <sup>2</sup>

### elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm <sup>2</sup>

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2 Nm
--------------------------------	------

### materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------

### certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----