


N-modul, sada

## AK3 1/6/1 N

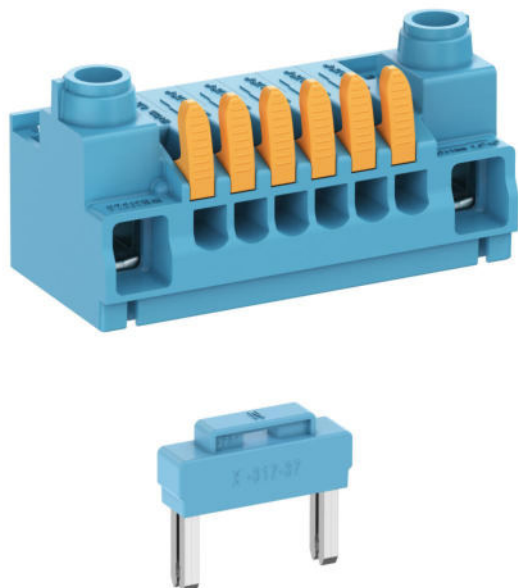

### AK3 1/6/1 N

N-modul, sada

Číslo výrobku: 73385201

Aktivační páčka N-modulu k uvolnění vodiče bez pomoci nástroje, vždy se 2 šroubovými svorkami 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> a 6 svorkami push-in 0,75 - 4 mm<sup>2</sup> k montáži na základní nosiče AK3 3/14 PE nebo AK3 6/21 PE

**Moduly 4 N, každý se 2 šroubovými svorkami 2,5-16mm<sup>2</sup> a 6 svorkami push-in 0,75-4mm<sup>2</sup> s ovládací páčkou k povolení vodičů bez nástroje k montáži na základní nosníky AK3 3/14 PE nebo AK3 6/21 PE, 3 propojky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	13 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Svorková místa na pól:	6
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	4 mm <sup>2</sup>

### elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (max):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm <sup>2</sup>

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2 Nm
--------------------------------	------

### certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----