


starQuick® Objímky (měděná barva)

(C 05 12)

pro upevnění elektro a vodo-topo potrubí na stěnu, podlahu nebo strop 14 - 32 mm



Vlastnosti a výhody

- jednodílná objímka
- přichytka uzavřete tlakem na potrubí
- pro venkovní použití a instalace v plaveckých bazénech, chemických továrnách, zinkovnách apod.
- díky patentovanému profilu je možné skládat objímky k sobě jednu vedle druhé
- materiál: upravený PA6 (polyamid), měděná barva
- odolné proti UV, stárnutí, oleji a benzínu
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

kiwa




Výr. č.	D	D	DN	Typ	B	H	h	F _{a,z}	F _{b,z}	KIWA	UPC	M.Bal.	V.Bal.	Hmot. /MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)					(g)
0855815	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UPC	100	1 200	6.10
0855818	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UPC	100	800	6.30
0855828	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UPC	50	600	9.60
0855831	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UPC	50	400	13.00

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Maximální dovolené zatížení při teplotě 21 °C (70 °F) Použité upevnění: BIS starQuick® Upevňovací matice M6 + ocelová závitová tyč M6.

Udávané hodnoty jsou doporučené. Hodnoty vycházejí z našich současných technických znalostí, zkušeností a údajů v katalogu, jakož i zkoušky v laboratorních podmínkách. Vzhledem k velkému počtu vnějších podmínek na produkt, udávané hodnoty nikterak nezbavují uživatele od vlastního posouzení zatížení na konečný produkt. Garance vlastností produktu při specifických aplikacích nemůže být založena na základě našich specifikací.

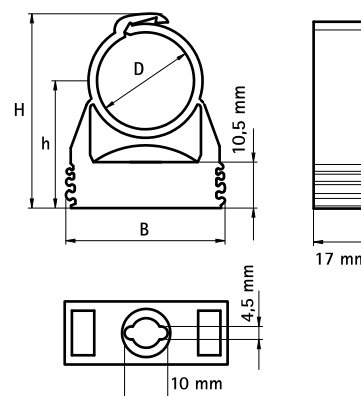

Doplňky

- starQuick® Natloukací hmoždinky
- starQuick® Upevňovací matice