



BIS RapidStrut® Upevňovací systém

Novinka!

BIS UltraProtect® 1000

BIS RapidStrut® G2 Příslušenství
Nová generace

BIS RapidStrut® DS 5





BIS RapidStrut®: Pro středně těžké a těžké aplikace



Rychlé a snadné

Veškeré příslušenství je předmontované a připravené 'ready-to-use' pro použití na stavbě. Plastové pružiny zajišťují snadnou montáž do lišty. Dále zajišťují stabilitu a možnost posunutí do požadované polohy před finálním dotažením.



Rozsáhlý systém

BIS RapidStrut® Upevňovací systém nabízí rozsáhlý výběr montážních lišt a stěnových konzol. K dispozici je široká škála příslušenství, včetně kluzných matic, posuvných svorníků a výkyvných čepů.



BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5

BIS RapidStrut® Montážní lišta DS 5 má unikátní perforaci, která umožňuje, aby BIS RapidStrut® Příslušenství bylo možné rychle a snadno instalovat z obou stran lišty!

Pro vnitřní i vnější použití

Extrémní odolnost proti korozi. Pro více informací o BIS UltraProtect® 1000 Systému se podívejte na stranu 7.



Montážní lišty a stěnové konzole

Kompletní řada montážních lišt

BIS RapidStrut® Montážní lišty



L	41 x 41* 2,0 mm	41 x 51 2,0 mm	41 x 21* 2,5 mm	41 x 41* 2,5 mm	41 x 62 2,5 mm	41 x 82 2,5 mm
2 m	6501 8 242	6505 8 252	6501 8 227	6501 8 247	-	-
3 m	6501 8 342	6505 8 352	6501 8 327	6501 8 347	-	-
6 m	6501 8 642	6505 8 652	6501 8 627	6501 8 647	6501 8 667	6501 8 687

BIS RapidStrut® Konzoly



L (mm)	Strut 41 x 21	Strut 41 x 41	Strut 41 x 41D
150	-	660 3 861	-
200	660 3 831	660 3 870	-
300	660 3 832	660 3 862	-
450	660 3 833	660 3 863	660 3 883
600	660 3 834	660 3 864	660 3 884
750	-	660 3 865	660 3 885

Další rozměry na požádání.

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5, silné a univerzální!

Novinka!



Popis a výhody

- Lišta může být použita z obou stran
- Rozměr: 41 x 51 x 2 mm
- Pevnost odpovídá minimálně Strut 41 x 41 x 2,5 mm
- Dostupná v délkách 2, 3 a 6 m

BIS RapidStrut® Stěnové úchyty




Výrobek č.	Pro
6668 3 400	Strut

Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000.



Můžete také objednat

BIS RapidStrut® Montážní lišty (předgalvanizováno)



L	41 x 21* 1,5 mm	41 x 21* 2,0 mm	41 x 21* 2,5 mm	41 x 41* 1,5 mm	41 x 41* 2,0 mm	41 x 41* 2,5 mm	41 x 62 2,5 mm	41 x 82 2,5 mm
2 m	650 5 224	-	650 5 225	650 5 244	650 5 242	650 5 245	-	-
3 m	650 5 324	650 5 322	650 5 325	650 5 344	650 5 342	650 5 345	650 5 365	650 5 385
6 m	650 5 624	650 5 622	650 5 625	650 5 644	650 5 642	650 5 645	650 5 665	650 5 685

* = RAL. Také dostupné v nerezové oceli. Zeptejte se na dostupnost!

BIS RapidStrut® Montážní lišty (dvojité) (předgalvanizováno)



L (m)	41 x 21D 2,5 mm	41 x 41D 2,5 mm	41 x 62D 2,5 mm	41 x 82D 2,5 mm
6	650 5 626	650 5 646	650 5 666	650 5 686

Také dostupné v žárovém zinku.

Příslušenství pro BIS RapidStrut®

Pro lištové konstrukce a zakončení

Vylepšené!




Rychlá a snadná instalace na lištu

- Přemontované 'ready-to-use'
- Vhodné pro všechny profily Strut
- Ušetří 40% času montáže!

G2 - Nová Generace. Nyní ještě lepší!


- 'Direct Twist' technologie pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Vizuální průvodce pro kontrolu pozice kluzné matice
- Optimalizováno pro snadnou instalaci s elektrickým nářadím
- BIS UltraProtect® 1000 povrchová úprava pro vnitřní i venkovní použití

BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2




Výrobek č.	G	L (mm)	LU (mm)
6527 8 5804	M8	40	16
6527 8 5805	M8	50	26
6527 8 5806	M8	60	36
6527 8 5808	M8	80	56
6527 8 5810	M8	100	76
6527 8 5004	M10	40	12
6527 8 5006	M10	60	32
6527 8 5008	M10	80	52
6527 8 5204	M12	40	10
6527 8 5206	M12	60	30

BIS RapidStrut® Kluzné matice G2




Výrobek č.	Typ
6651 8 5106	M6
6651 8 5108	M8
6651 8 5110	M10
6651 8 5112	M12

BIS RapidStrut® Posuvné svorníky 'U' G2




Výrobek č.	Typ	L (mm)	LU (mm)
6652 8 006	M10	60	30

BIS RapidStrut® Kluzné matice s plastovými křídélky



Výrobek č.	G	Fa,z (N)
6518 6 8008	M8	6.000
6518 6 8010	M10	9.500
6518 6 8012	M12	10.000


BIS RapidStrut® Výkyvné čepy



Výrobek č.	G	L (mm)	LU (mm)
6653 0 805	M8	80	43
6653 0 005	M10	80	43
6653 0 206	M12	110	32

Pozinkováno.


BIS RapidStrut® Lištové spojky G2

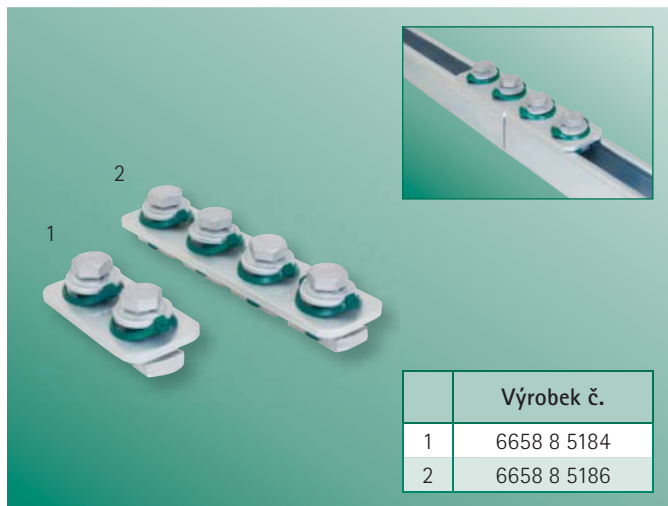


BIS RapidStrut® Lištové spojky U-tvarované G2




BIS RapidStrut® Lištové spojky T a X G2

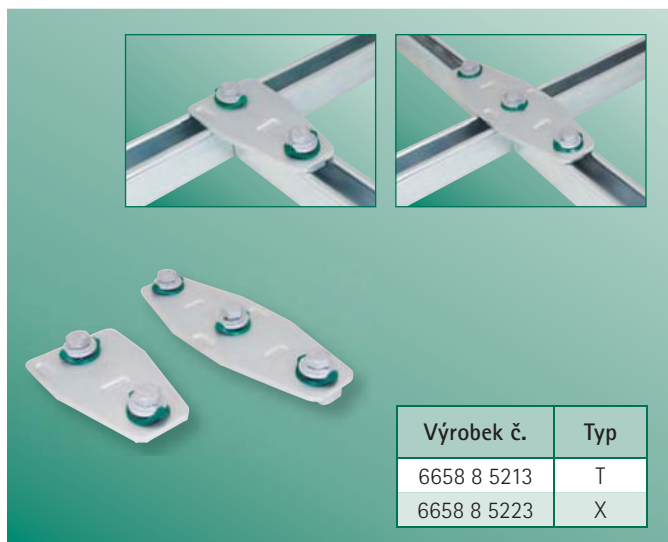

BIS RapidStrut® Křížové spojky G2

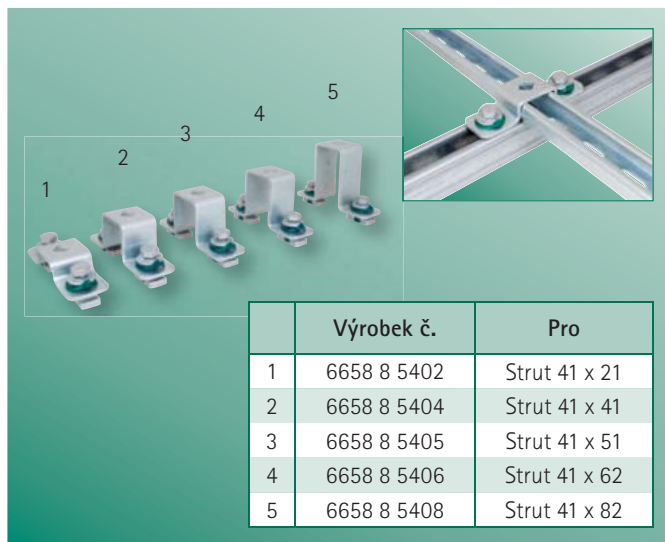

BIS RapidStrut® Lištové spojky 90° G2

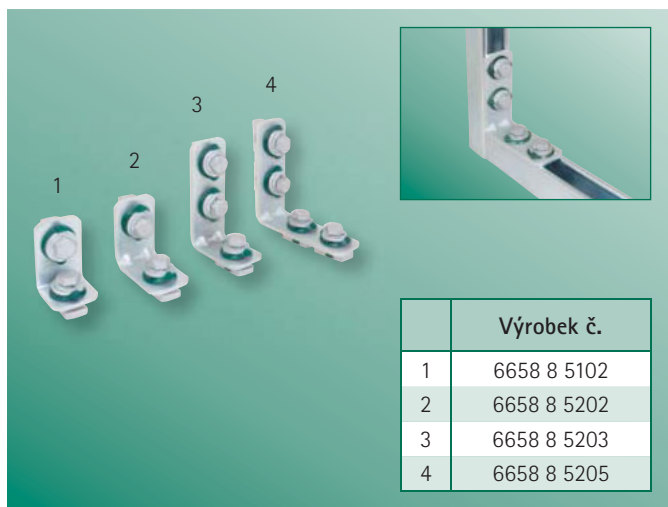

BIS RapidStrut® Lištové spojky 135° G2



Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000.

Příslušenství pro BIS RapidStrut®

Pro lištové konstrukce a zakončení

BIS Strut Lištová úhlová podpěra




BIS Strut Úhlová podpěra




BIS Strut Lištová podpěra



BIS Strut Koncové ucpávky

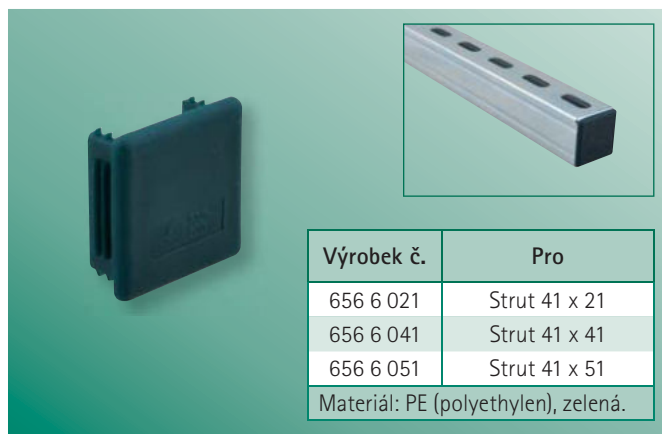

BIS Strut PVC Profil

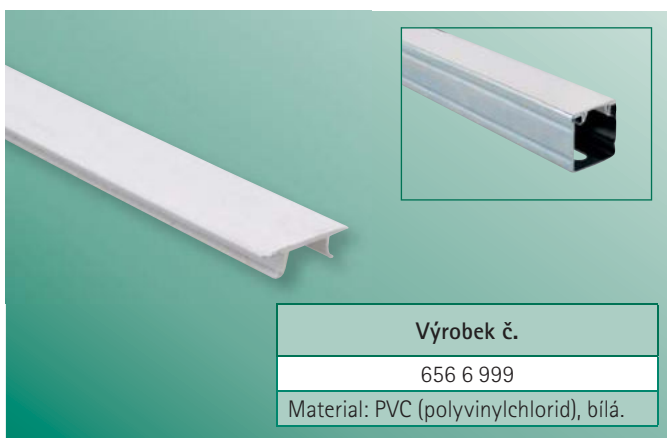

BIS Strut Gumové pásy



Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000 a je vhodné pro všechny lišty Strut.



System podpory pro vnitřní a vnější použití




BIS UltraProtect® 1000



Optimální ochrana

- Všechny povrchové úpravy snadno prošly testem v solné mlze po dobu nejméně 1000 hodin*
- Vhodné pro korozivní prostředí (C1 - C4 v souladu s ISO 12944-2)



Lepší než žárové zinkování

- Vyšší odolnost proti korozi: 1000 hodin* vs. 300-600 hodin (se silou vrstvy 50 - 80 µm)
- Produkty se závitem jsou taktéž velice dobře chráněny
- Produkty jsou hladké jako běžný pozink a také vzhledově přitažlivější



Kompaktní systém

- Produkty v systému BIS UltraProtect® 1000 lze perfektně kombinovat
- Lze je použít v kombinaci se pozinkovanými nebo žárově pozinkovanými produkty**



20 let záruka**

- Trvalé řešení, výrobky mají životnost nejméně 20 let
- 20 let záruka na udržení strukturální integrity a proti prorezavění při použití ve venkovním prostředí C1 - C4

* Až do vzniku maximálně 5% červené rzi.

** Záruční podmínky, FAQs a tipy k instalaci najdete na našich webových stránkách www.bis-ultraprotect.com.

Pro kompletní přehled
a více info:


www.bis-ultraprotect.com



Ta pravá kombinace


BIS Objímky pro těžké upevnění

Vzhledem ke své robustní konstrukci a pevnému uzavírání BIS Objímek pro těžké upevnění jsou dokonale vhodné pro upevnění těžkého potrubí. Řada obsahuje objímky pro běžné velikosti potrubí. Zajišťovací matice jsou zajištěny a skryty v plastových držácích. Šrouby jsou navíc vybaveny protizrátkovou podložkou. Už žádné plýtvání časem díky nekompletním objímkám!

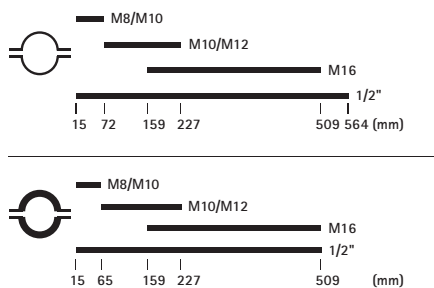


BIS starQuick® Univerzální lištový adaptér

Pro upevnění BIS starQuick® Objímek na BIS RapidRail® nebo Strut lištu. Pro rychlé přidání potrubí k již existující instalaci. Vhodné pro BIS starQuick® objímky od 10 mm do 55 mm. Pro WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut.

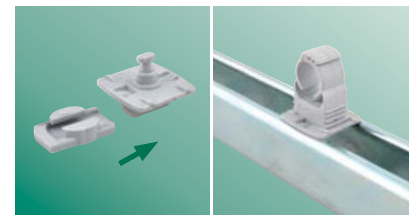

BIS starQuick® Posuvný svorník

Posuvný svorník pro BIS starQuick® Objímku na lištu Strut se skládá z ocelové kluzné matice, plastové pružiny a závitu. Tento svorník umožňuje upevnění BIS starQuick® Objímky s vloženou M8 maticí na Strut lištu. Krabice BIS starQuick® Posuvného svorníku obsahuje stejné množství M8 matic pro BIS starQuick® Objímky.

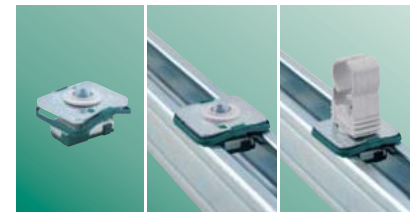

BIS Yeti®

Vlastnosti a výhody

- Systém podpory pro klimazařízení, solární panely, chodníky, apod. na ploché střechy
- Nastavitelný tak, aby vyhovoval mnoha aplikacím
- S protiskluzovou antivibrační podložkou - pro lepší rozložení hmotnosti zařízení
- Základ pro pevné a spolehlivé instalace
- Inovativní a multifunkční



Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
Fax +420 326 737 391
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)