

BIS Stěnové úchyty CO₂ svařované (BUP1000)

(K 15 09)


upevnění na zeď nebo strop



Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze (přípustné zatížení tahem a ohybem)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s CO₂-přivařenou spojovací maticí
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		(g)
67198016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50	175.00
67198021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50	186.00
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50	200.00

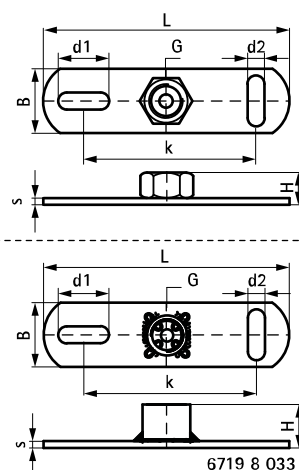

Doplňky

Walraven Závitové kolíky (BUP1000)