


walraven

Pro plastová potrubí

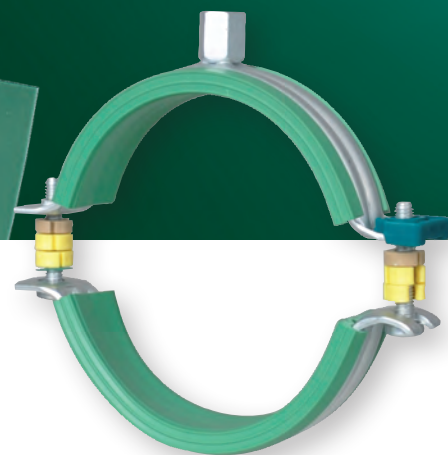


BIS Bifix[®] 5000 G2

Další generace

The value of smart

walraven.com

BIS Bifix® 5000 G2

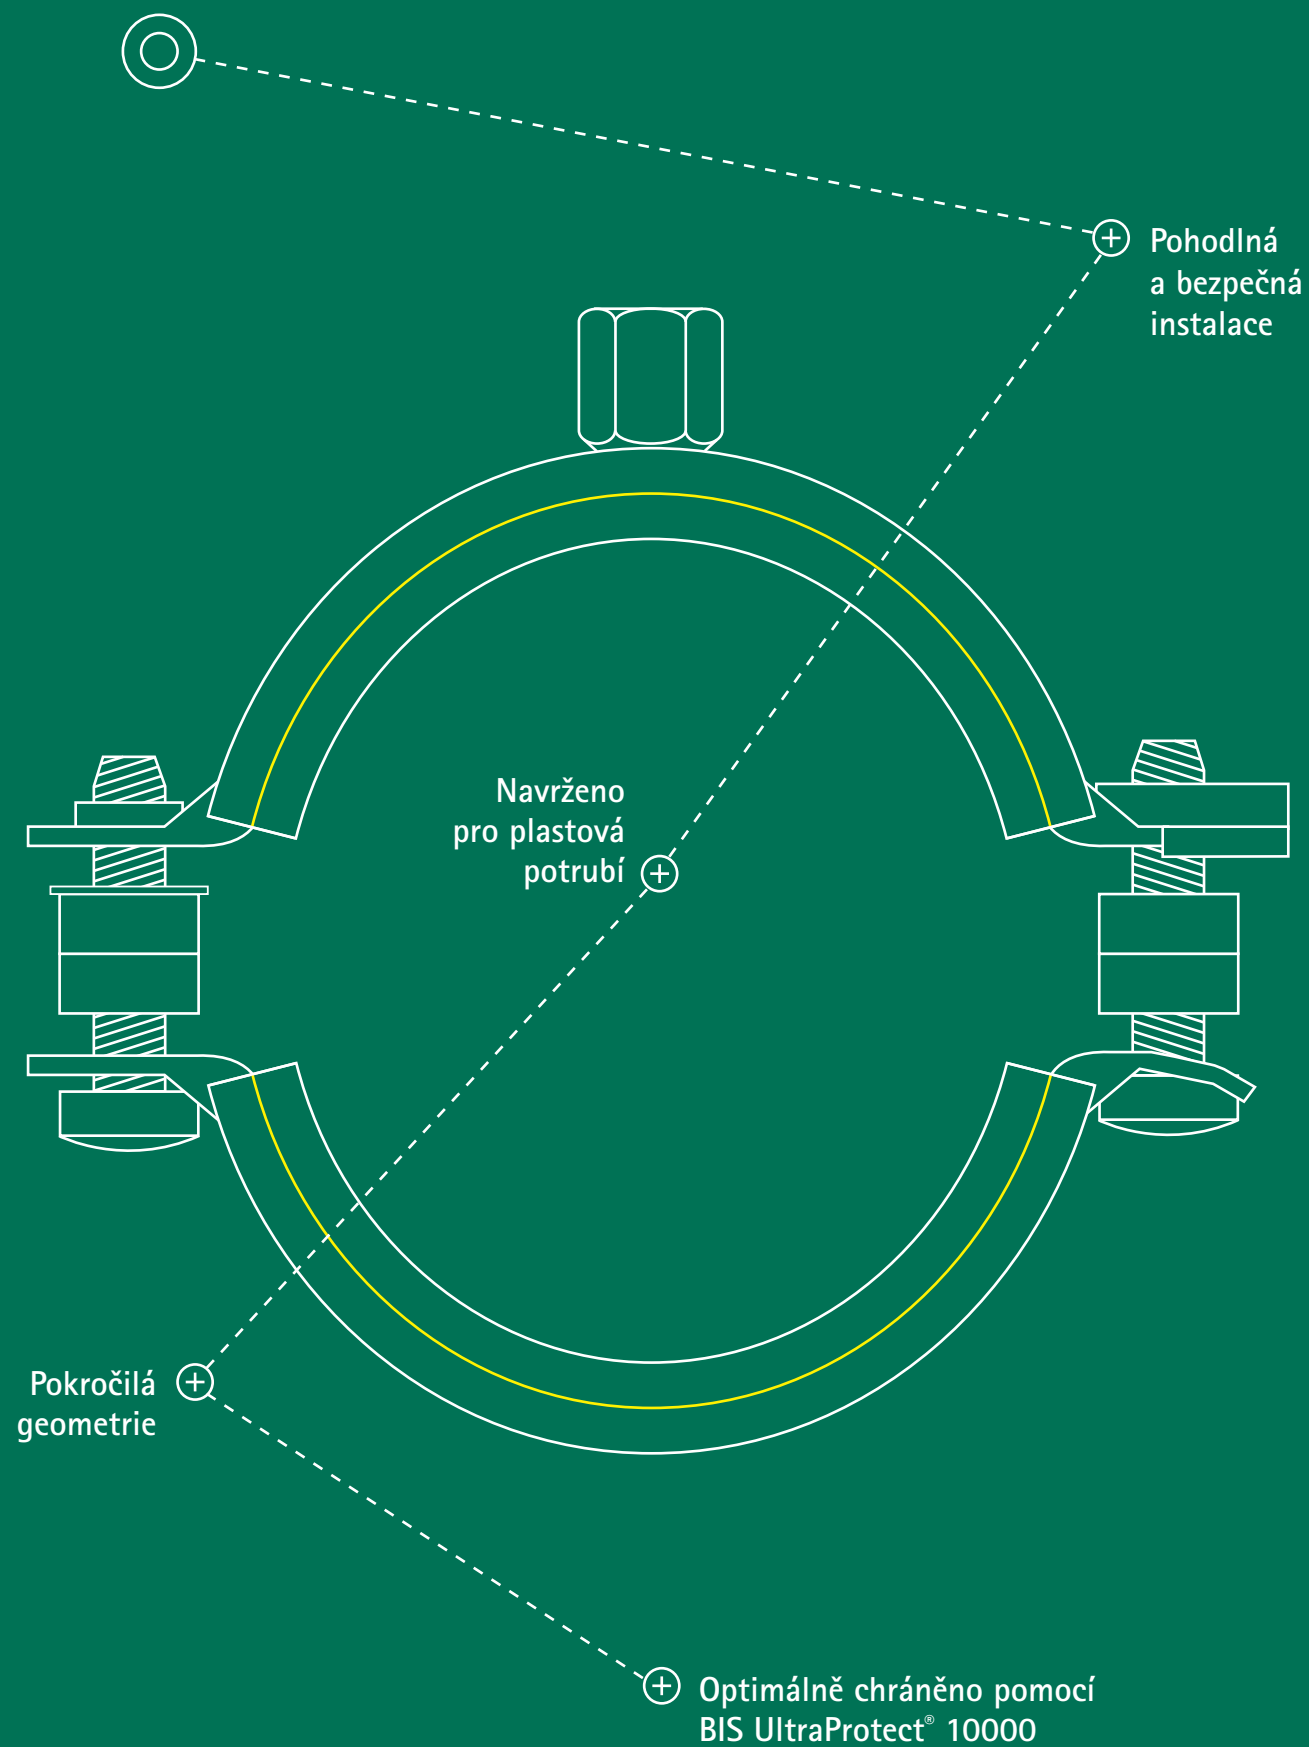


Inspirováno chytrými řešeními od samého začátku

Walraven je společnost celosvětově působící v instalačním průmyslu, založená v roce 1942. Vždy jsme se snažili usnadnit a zefektivnit práci našich zákazníků. Pomocí jednoduchých a chytrých řešení, komplexních služeb a vynikající podpory.

Walraven. The value of smart

BIS Bifix® 5000 G2

Další generace

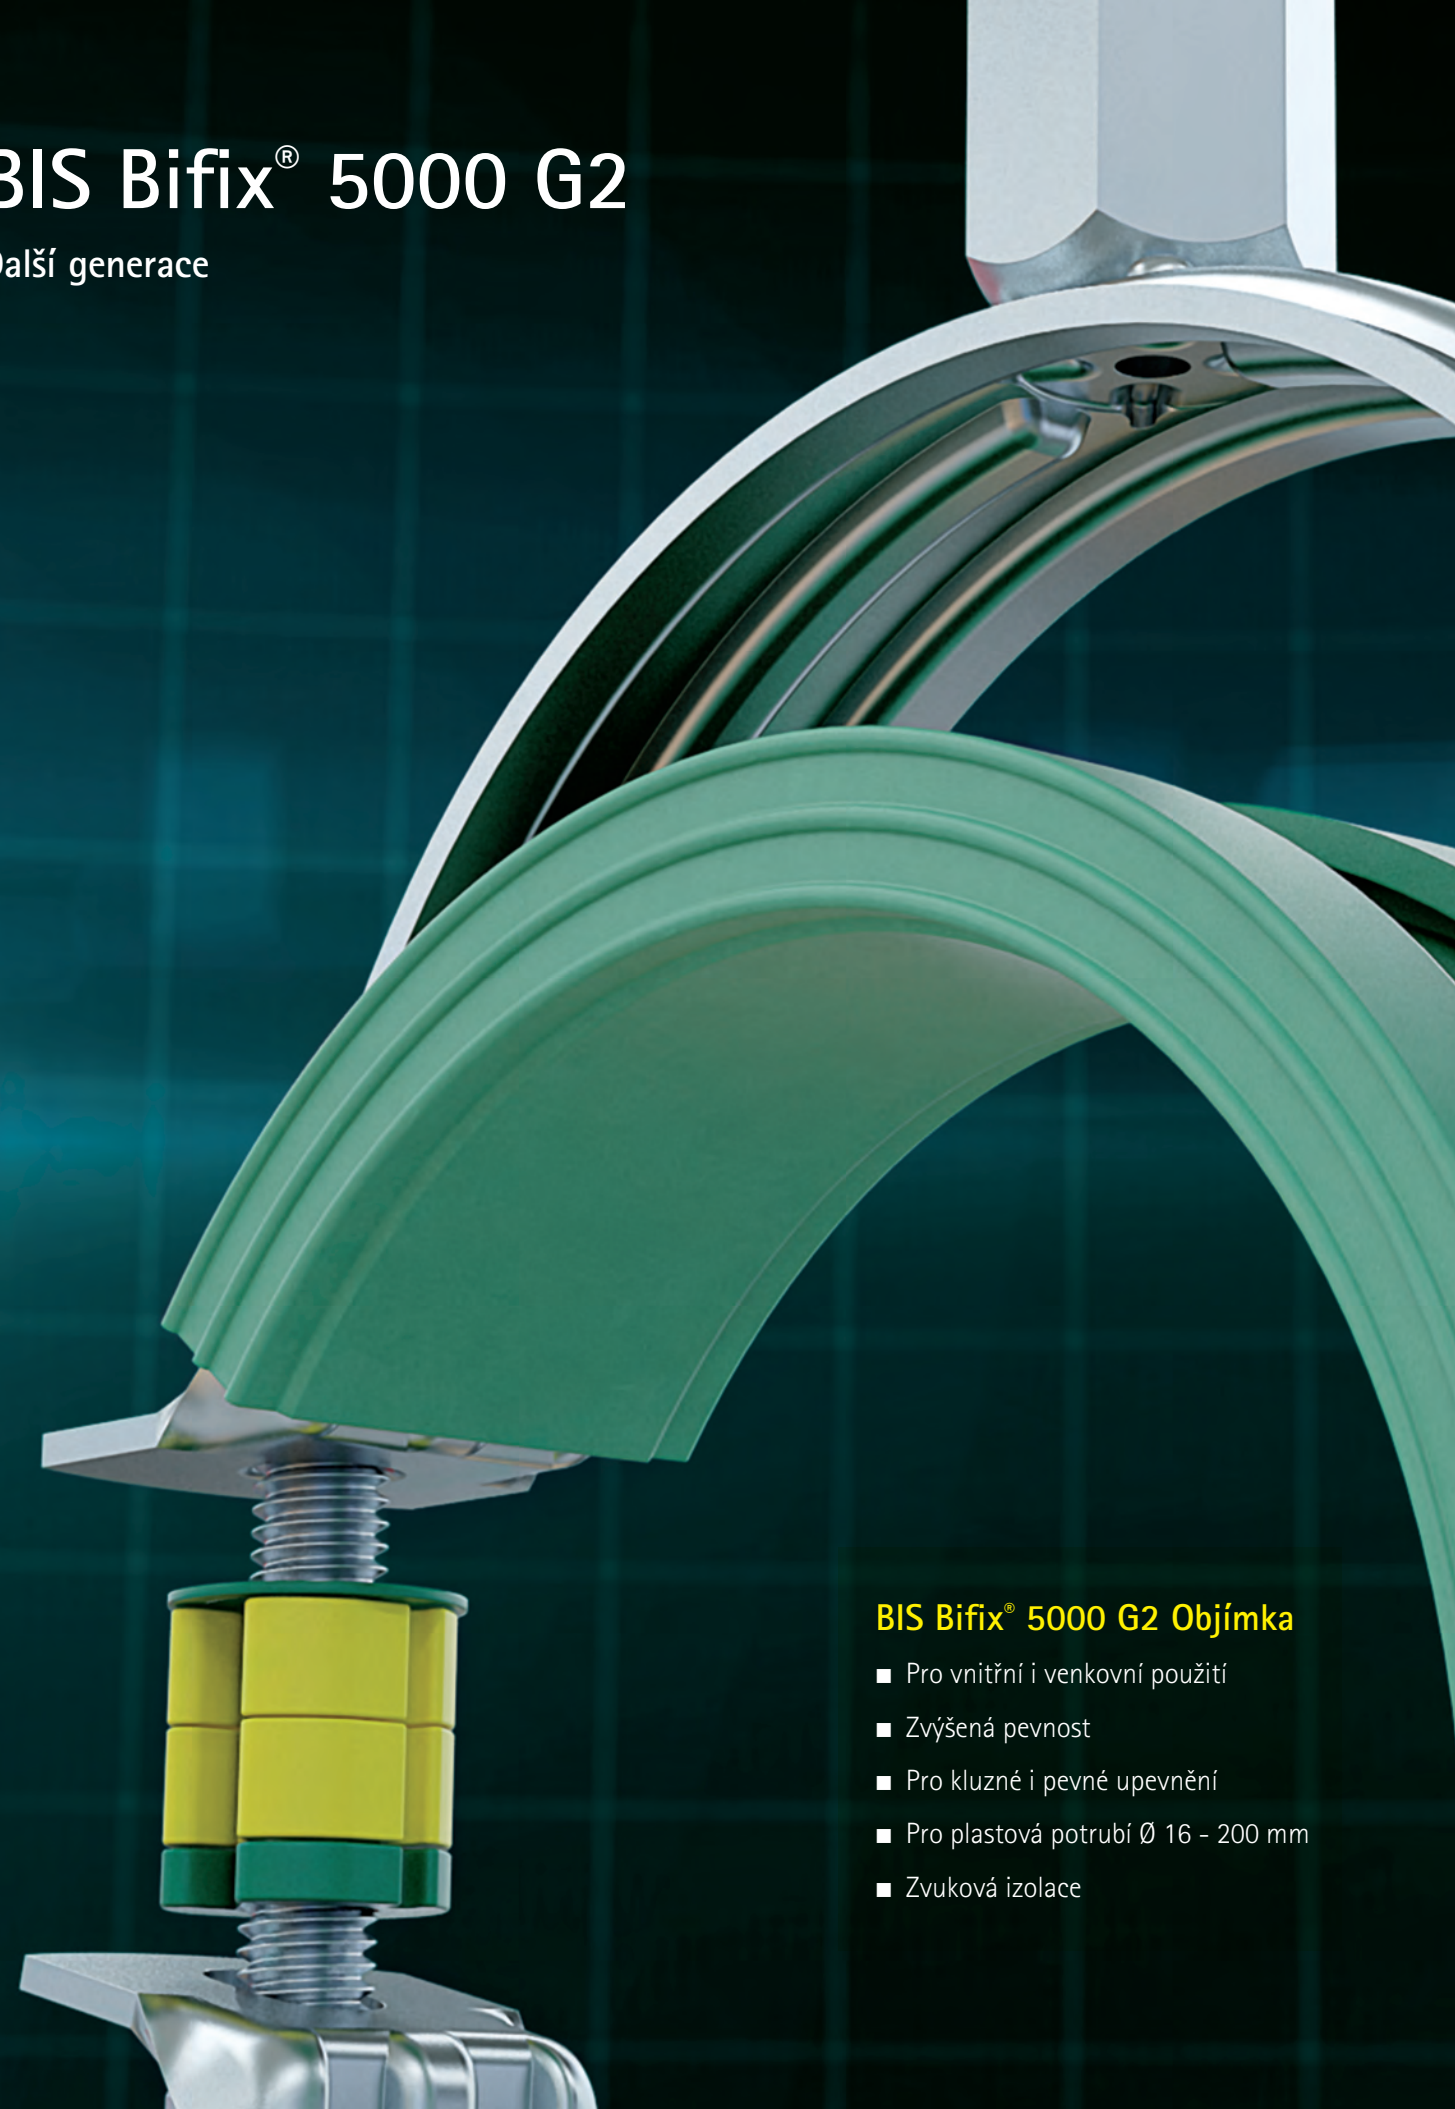

BIS Bifix® 5000 G2 Objímka


- Pro vnitřní i venkovní použití
- Zvýšená pevnost
- Pro kluzné i pevné upevnění
- Pro plastová potrubí Ø 16 - 200 mm
- Zvuková izolace

BIS Bifix® 5000 G2


Pro plastová potrubí

BIS Bifix® 5000 G2 – 5

Pro kluzné i pevné upevnění

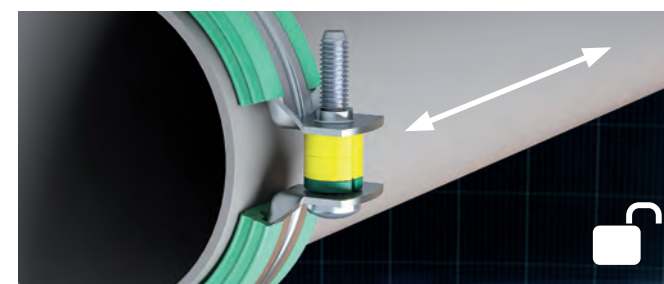


S distančními podložkami pro kluzné použití

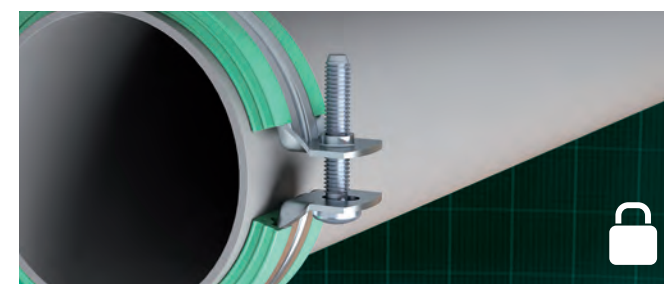


Bez distančních podložek pro pevné použití

Zvýšená pevnost

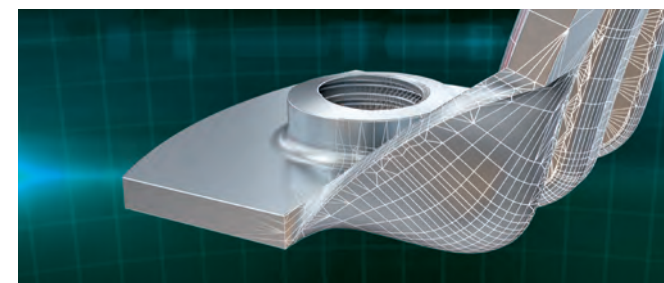


Pokročilá geometrie; založené hrany na uzávěru objímky

Pro vnitřní i venkovní použití

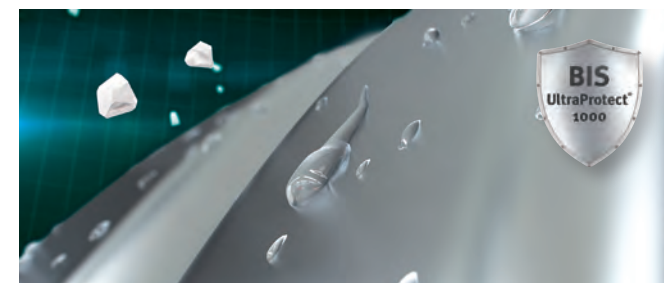


Extrémní odolnost proti korozi, unikátní u klimatizačních systémů


Pohodlná a bezpečná instalace

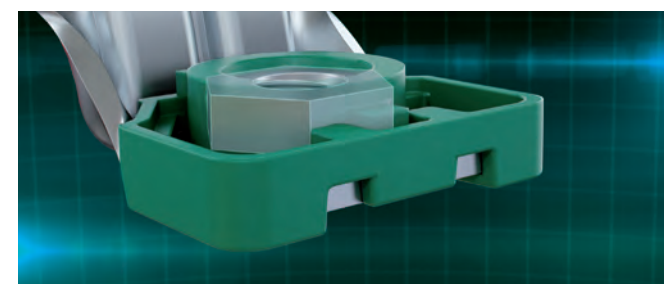


Rychlouzavírací systém se zajišťovací maticí

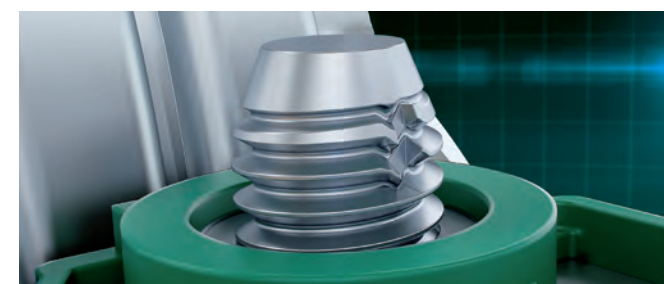

Šroub zajištěn proti ztrátě

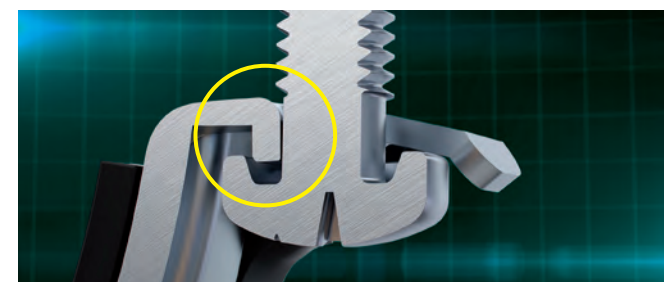


Inovativní zámeček; západky pro větší bezpečnost

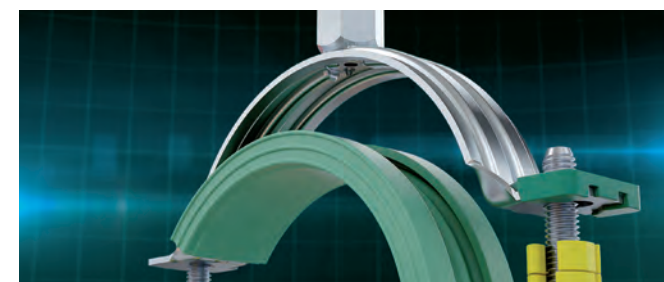

Silné gumové těsnění snižující hlučnost


Pro plastová potrubí

Ø 16 – 200 mm

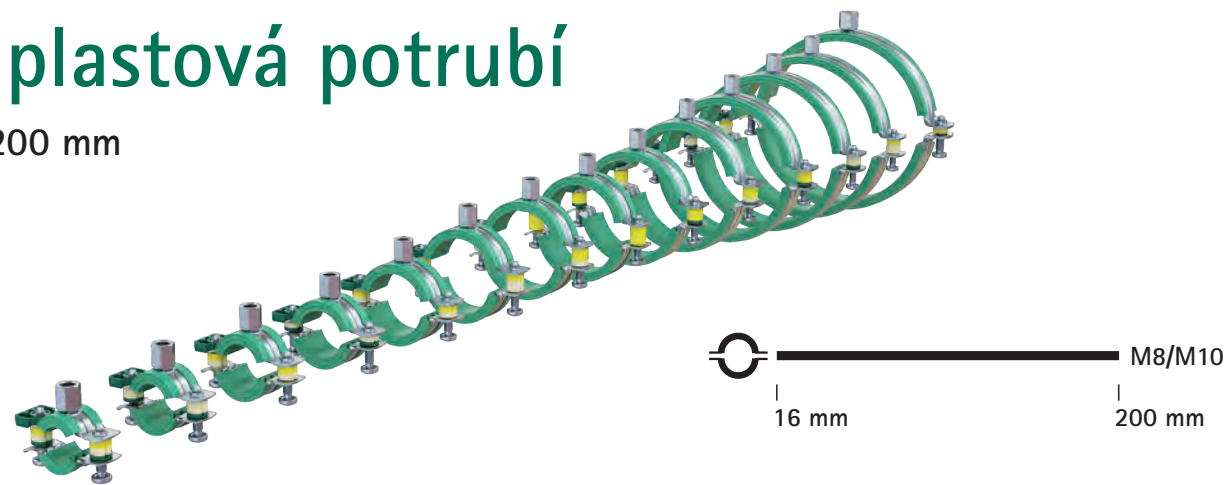

Technické údaje

Potrubí Ø		Spojovací matice (G)	
D (mm)	b x s (mm)	M8/M10	
16	20 x 1,25	3188016	
20	20 x 1,25	3188020	
25	20 x 1,25	3188025	
32	20 x 1,25	3188032	
40	20 x 1,25	3188040	
50	20 x 1,25	3188050	
56	20 x 1,25	3188056	
58	20 x 1,25	3188058	
63	20 x 1,25	3188063	
75	20 x 1,25	3188075	
78	20 x 1,50	3188078	
90	23 x 2,00	3188090	
110	23 x 2,00	3188110	
125	23 x 2,00	3188125	
135	23 x 2,00	3188135	
160	25 x 2,50	3188160	
200	25 x 2,50	3188200	

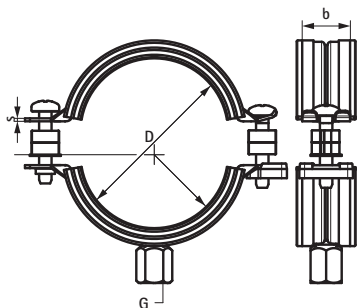

Vlastnosti a výhody

- Dvoušroubová objímka
- S rychlouzavíracím systémem
- S odnímatelnými distančními podložkami, umožňujícími kluzné či pevné upevnění potrubí
- Ochrana povrchu: výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000 System
- Protihluková izolační vložka podle DIN 4109
- Zelená vložka EPDM odolná proti stárnutí, určená pro použití s plastovými potrubími
- Vnitřní část vložky je hladká, aby se zlepšil posun potrubí v objímce



BIS UltraProtect® 1000

Odolnost proti korozi

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Test solným postřikem

- 1000 hodin / ISO 9227

Doplňkový systém

- Perfektní kombinování s ostatními výrobky

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)