


Pevný, jednoduchý a rychlý



## BIS DobyGrip

Lankový závěsný systém

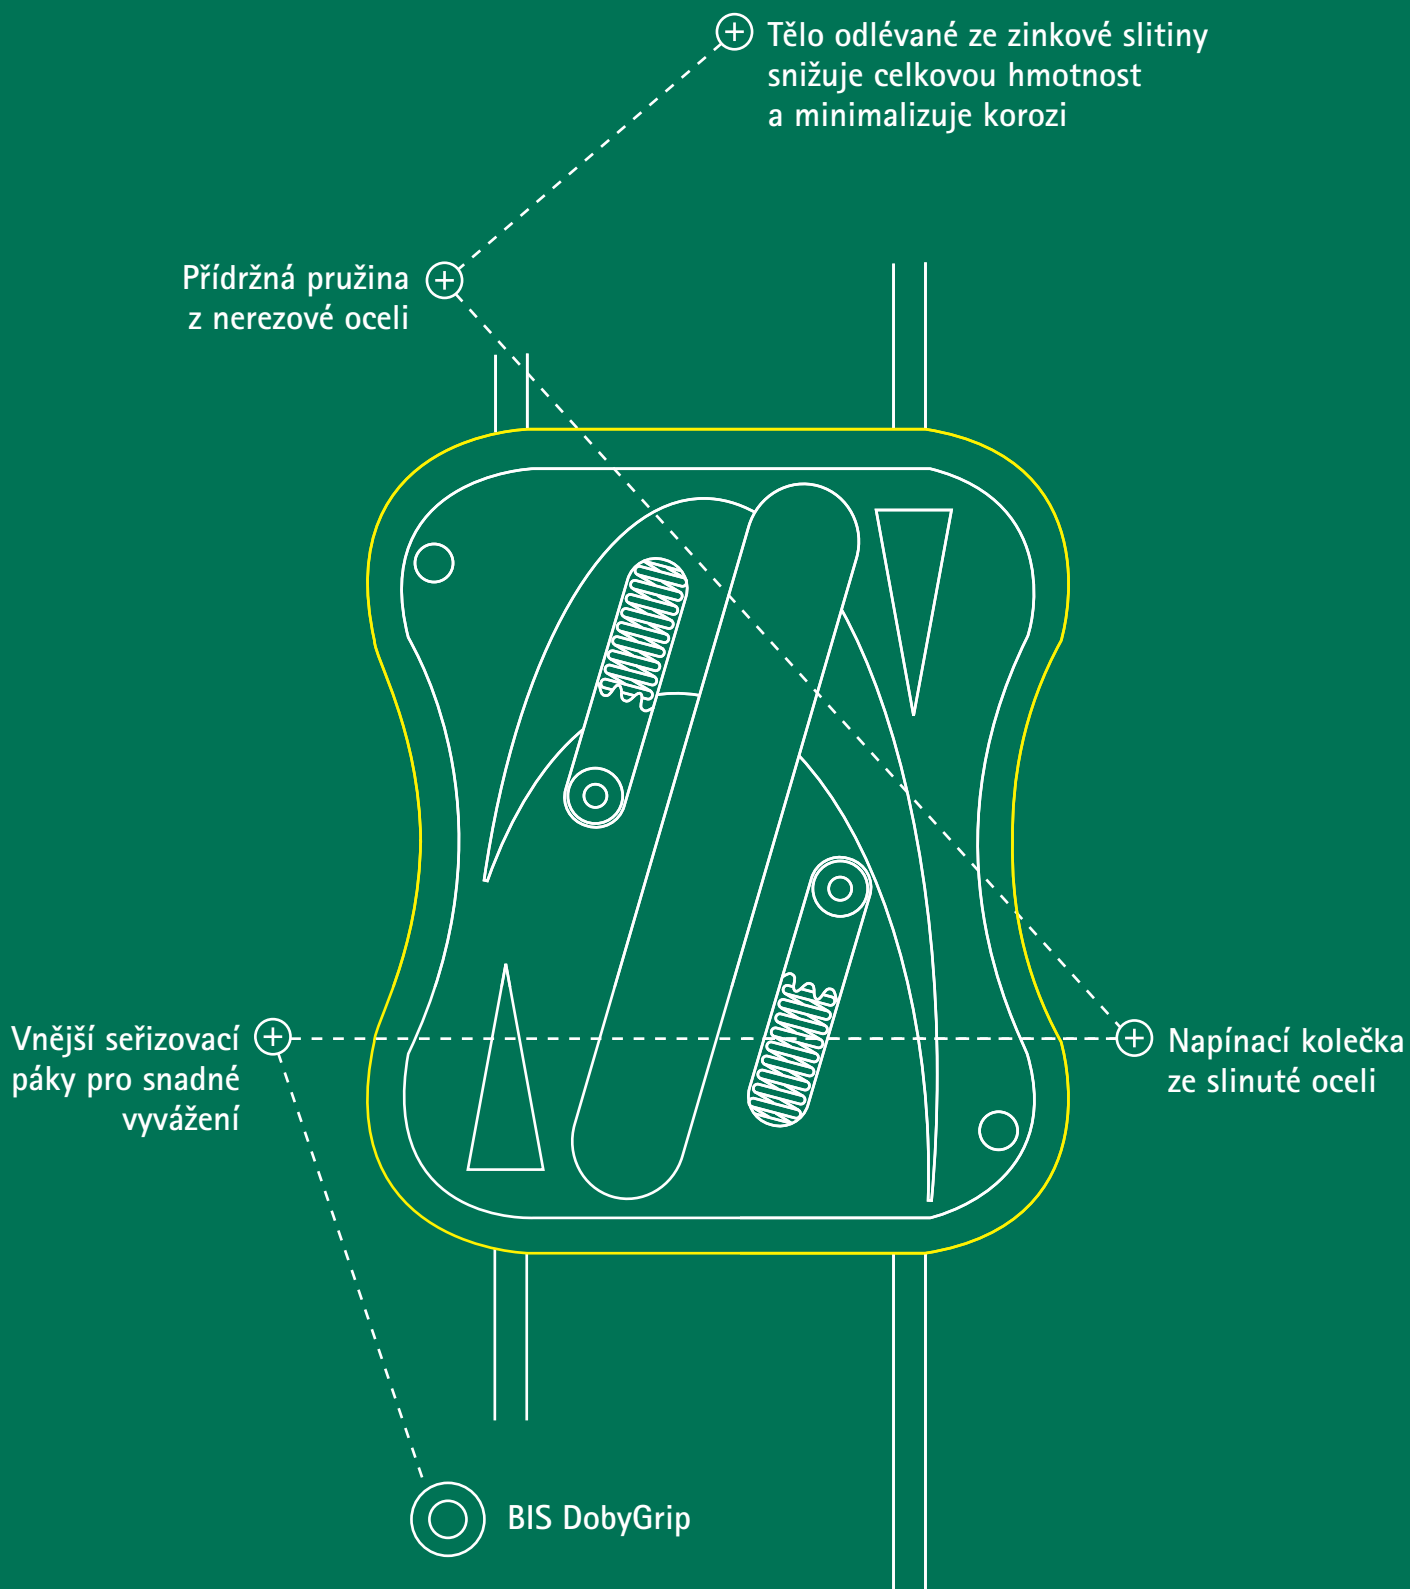

## Inspirováno chytrými řešeními od samého počátku

Walraven je společnost celosvětově působící v instalačním průmyslu, která byla založena v roce 1942. Vždy jsme se věnovali usnadnění a zefektivnění práce našich zákazníků. S jednoduchými a chytrými řešeními, komplexními službami a vynikající podporou.

Walraven. The value of smart

## BIS DobyGrip

### Pevný, jednoduchý a rychlý

- Rychlá alternativa k montáži závitovými tyčemi a řetízky
- Až šestkrát kratší čas instalace
- Snadné použití, není třeba žádná další konzole nebo objímka
- Lehký, usnadňuje montáž a manipulaci na stavbě
- Vysoké bezpečné pracovní zatížení
- Vhodný pro použití v různých aplikacích

# BIS DobyGrip

Systém BIS DobyGrip je rychlou a efektivní alternativou k použití závitových tyčí a řetízků. Lze jej nainstalovat až šestkrát rychleji.

Systém je ideální pro statické objekty, které je třeba zavěsit na vysokých místech. Například kabelové kanály, zavěšené stropy, vzduchové kanály a svítidla.

Je vhodný pro použití v mnoha aplikacích a na mnoha trzích včetně vzduchotechniky, elektroinstalace, displejů, osvětlení, značení a vinic.

## Snadné použití

BIS DobyGrip se snadno používá. Stačí provléknout konec lanka skrz zámek ve směru šipky na krytu. Poté provlékněte konec lanka závěsným bodem upevňovaného předmětu. Protáhněte lanko přes zámek BIS DobyGrip. Upravte požadovanou výšku.

## Vlastnosti a výhody

- Zkracuje dobu instalace v porovnání s konvenčními metodami
- Jednoduché nastavení výšky pomocí externího povolení lanka, plynule nastavitelné
- Materiál: tělo ze slitiny zinku Zamak 5; přídržná pružina z nerezové oceli (AISI-No. 304); napínací kolečko ze slituté oceli; ocelové dráty
- Přísné postupy kontroly kvality a nezávislé testy zajišťují spolehlivost


*Rychlá a snadná instalace!*



# Lankový závěsný systém

Čtyři výrobky vhodné pro různé aplikace


## BIS DobyGrip Oko

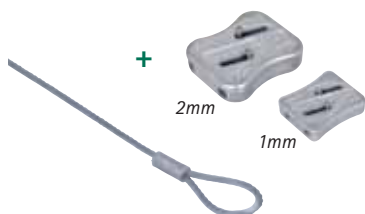

Č. výrobku	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
09481101	1	1	100	10	500
09481102	2	1	100	10	250
09481103	3	1	100	10	250
09481105	5	1	100	10	100
09481201	1	2	500	10	250
09481202	2	2	500	10	100
09481203	3	2	500	10	100
09481205	5	2	500	10	100

7x7 pramenů pozinkovaného ocelového lanka.


## BIS DobyGrip Závit M6/M8

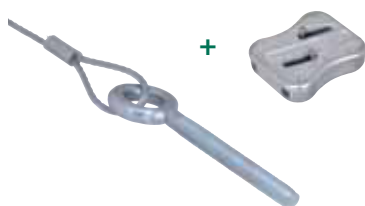

M6		M8		Tloušťka (mm)	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
Č. výrobku	Č. výrobku	Délka (m)	Délka (m)				
09482261	09482281	1	1	2	500	10	250
09482262	09482282	2	2	2	500	10	100
09482263	09482283	3	3	2	500	10	100
09482265	09482285	5	5	2	500	10	100

7x7 pramenů pozinkovaného ocelového lanka.


## BIS DobyGrip Kluzná matice

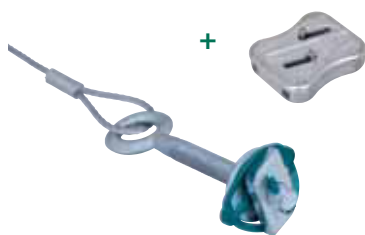

Č. výrobku	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
09484201	1	2	500	10	250
09484202	2	2	500	10	100

7x7 pramenů pozinkovaného ocelového lanka.

## BIS DobyGrip Karabina

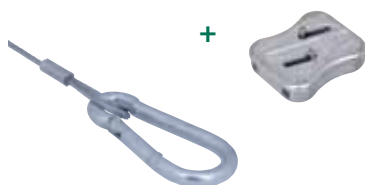

Č. výrobku	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
09486201	1	2	500	10	250
09486202	2	2	500	10	100
09486203	3	2	500	10	100

7x7 pramenů pozinkovaného ocelového lanka.

\*Fa,z = Vertikální. Maximální povolené zatížení v newtonech. Zatížení testováno na bezpečnostní faktor 5: 1. Všechny parametry byly nezávisle testovány Northumbria University a osvědčeny Lloyds Register.



## Vhodný pro použití v různých aplikacích



Pro elektrické aplikace



Pro ventilační systémy



Pro kabelové kanály



Pro mnoho dalších aplikací



# BIS DobyGrip

## Další položky

### BIS DobyGrip Svorka



Č. výrobku	Pro lanko Ø	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
09489001	1 mm	100	50	1 000
09489000	1 mm / 2 mm	100 / 500	20	500

Zatížení testováno na bezpečnostní faktor 5: 1.

### BIS DobyGrip Ocelové lanko



Č. výrobku	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Fa,z (N)*	Balení (ks)	Karton (ks)
09489115	150	1	100	1	8
09489215	150	2	500	1	2

7x7 pramenů pozinkovaného ocelového lanka.

Fa,z = Vertikální.

Maximální povolené zatížení v newtonech. Zatížení testováno na bezpečnostní faktor 5: 1.

Všechny parametry byly nezávisle testovány Northumbria University a osvědčeny Lloyds Register.

### BIS Kleště na ocelové lanko




Č. výrobku	Balení (ks)
09409005	1

Tlaková pružina a protiskluzový úchop.


## Vysoké bezpečné pracovní zatížení

Lanko BIS DobyGrip je k dispozici ve dvou různých tloušťkách a je vhodný pro svislé i úhlopříčné zatížení. Zavěšení se systémem BIS DobyGrip je nejen silné, ale také snižuje vibrace.


s →	Max. Fa,z (N)				
	0°	15°	30°	45°	60°
s = 1 mm	100	90	80	70	50
s = 2 mm	500	450	400	350	250



Fa,z 50%



Fa,z 50%



Fa,z 50%

## Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Chcete se dozvědět více o řešeních popsanych v této brožuře? Nebo byste chtěli prodiskutovat, jak bychom vám mohli pomoci najít nejlepší možné řešení pro váš projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!

Česká republika  
Slovenská republika

---

**Walraven s.r.o.**  
Bezděčín 88  
293 01 Mladá Boleslav (CZ)  
Tel. +420 326 724 009  
[prodej.cz@walraven.com](mailto:prodej.cz@walraven.com)

**Walraven Group**

---

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG)