

Walraven Maxx Lišty

(H2 05 06)

pro těžká potrubí a průmyslové instalace




Vlastnosti a výhody

- uzavřený čtvercový či obdelníkový profil
- pro vysoké zatížení
- torzní stabilita pro vysokou bezpečnost
- služba řezání na požadovanou délku (kontaktujte prosím naše obchodní oddělení)
- s nekonečnou perforací po všech stranách
- materiál: ocel 1.0039 (S235JRH)
- žárový zinek

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
			(mm)	(mm)	(mm)			
65019618	MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.	6640.00
65019620	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.	8600.00
65019820	MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.	8600.00
65019622	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.	12430.00
65019822	MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.	12430.00
65019625	MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.	13500.00
65019825	MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.	13500.00

Profily lze na vyžádání dodat v individuální délce.

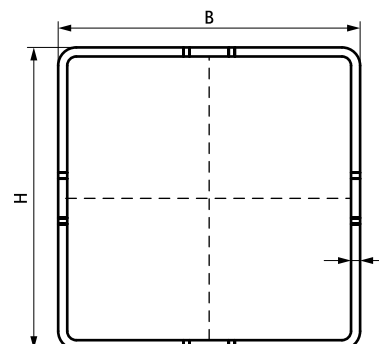

Doplňky

Walraven Maxx Stěnové úchyty
Walraven Maxx Svorníkový šroub
Walraven Maxx Profilová spojka 90°

Doplňky

Walraven Maxx Koncové ucpávky