

Kód produktu: **ML-127.003.90.0**

Typ produktu: **COB-CCT-DTW-M576L10W20F24RA90-5M**

**McLED podpora**  
**+420 220 184 886**  
**support@mcled.cz**

Popis:

**Parametry:**

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **576**

Výkon na metr [W]: **10**

Světelný tok na metr [lm]: **920**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM4**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **10**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **1800 - 3000**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**


Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **duální bílá WW-UWW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Délitelnost pásku po [mm]: **55,6**

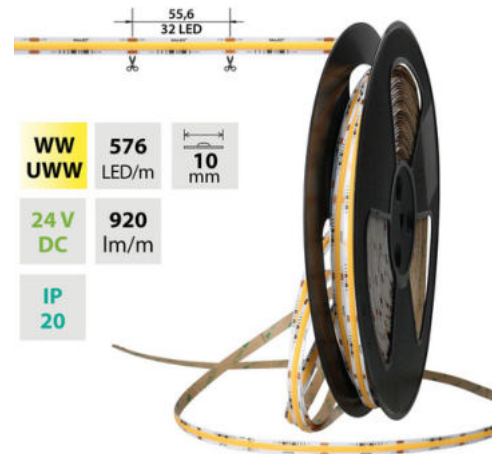

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **55,6**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **32**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607165334**

Značka LED čipu: **San'an**

