

## LED pásek COB NW, 288LED, 19,2W, 10mm, 5m

Kód produktu: **ML-126.137.90.0**


Typ produktu: **COB-NW-M288L10W20F24RA90-5M**

**McLED podpora**

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4200K), 19,2W/m, 288LED/m, 2496lm/m, CRI90, segment 27,7mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50 000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**

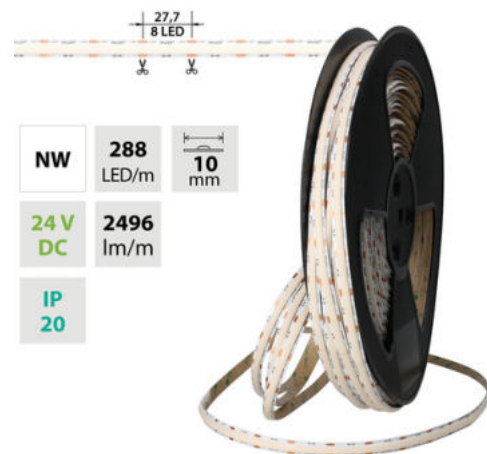

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **288**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **2496**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **27,8 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **27,78**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607165174**

Značka LED čipu: **San'an**

