


## LED pásek COB CW, 480LED, 12W, 8mm, 50m

Kód produktu: **ML-126.123.90.0**

Typ produktu: **COB-CW-M480L8W20F24RA90-5M**

**McLED podpora**  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, studená bílá (6000K), 12W/m, 480LED/m, 1200lm/m, CRI90, segment 8,33mm, 4LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50 000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**

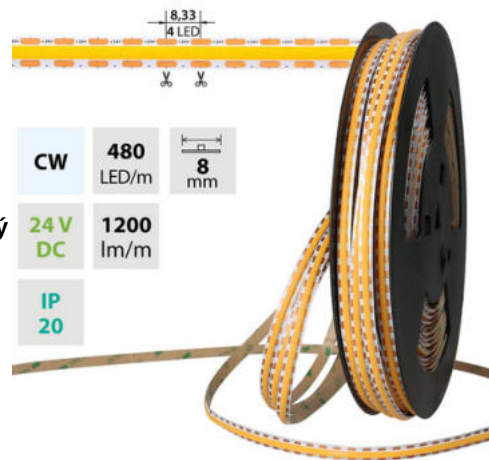

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **480**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **1200**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **8,33 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **8,33**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**


Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **4**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607165167**

Značka LED čipu: **San'an**

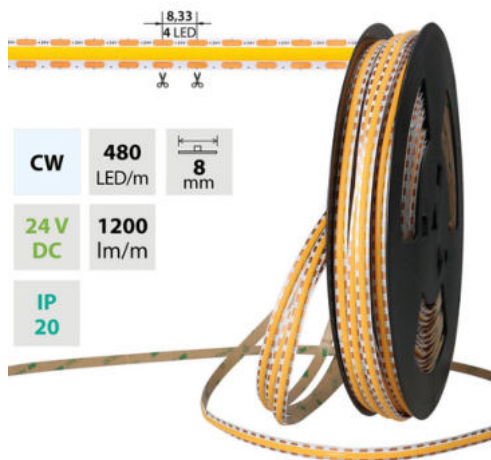

<b>CW</b>	<b>COB</b>	<b>480</b> LED/m	<b>12</b> W/m	<b>1200</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>4 LED</b> 8,33 mm	<b>≤5 m</b> 24 VDC	<b>≤10 m</b> 24 VDC	<b>50</b> h E70 B56

**CRI**  
**90**

