

LED pásek UWW, 240LED, 390lm/m, 6W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.031.90.2**


Typ produktu: **2835UWW-M240L8W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 6W, 240LED, 390lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**

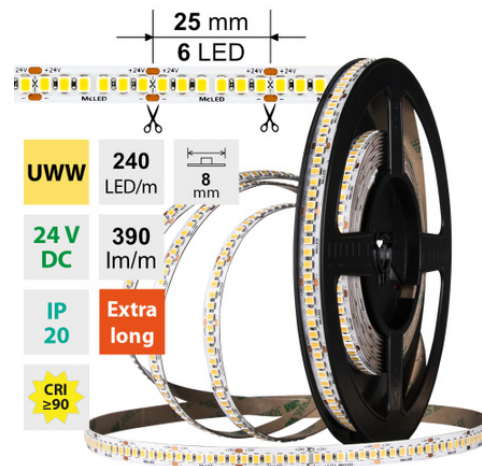

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **390**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ano**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **13**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **26**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svitivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607134927**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



50000 h
L70 B50

5 Year
Jahr
Let
Years
Ev
Let
Warranty
Garantie
Garanzia

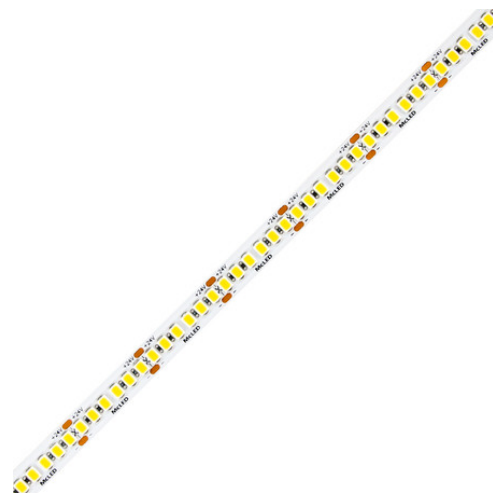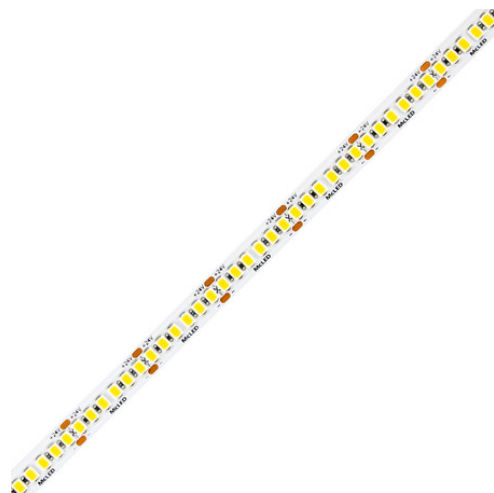

UWW 2000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	390 lm/m	$\frac{8}{8}$ mm
IP 20	24 V DC	$\frac{6 \text{ LED}}{25 \text{ mm}}$	$\leq 13 \text{ m}$ 24 V DC	$\leq 26 \text{ m}$ 24 V DC	$\frac{50000}{h}$ L70 B50
CRI ≥ 90	120°				

UWW 2000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	390 lm/m	$\frac{8}{8}$ mm
IP 20	24 V DC	$\frac{6 \text{ LED}}{25 \text{ mm}}$	$\leq 13 \text{ m}$ 24 V DC	$\leq 26 \text{ m}$ 24 V DC	$\frac{50000}{h}$ L70 B50
CRI ≥ 90	120°				

