


## COB SPI LED pásek NW, 360 LED/m, 11,5 W/m, 667 lm/m, CRI 90

Kód produktu: **ML-129.002.61.0**

Typ produktu:

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: COB SPI (WS2811) LED pásek NW, 360 LED/m, 11,5 W/m, 667 lm/m, CRI 90, IP20, DC 24 V, šířka 10 mm, délka 5 m. Při instalaci vždy dodržujte směr udávaný šipkou. Maximální délka pásku při jednostranném zapojení je 5 m. Pásek je opatřen samolepicí páskou 3M. Pro řízení LED pásku použijte kontrolér ML-910.001.80.0.

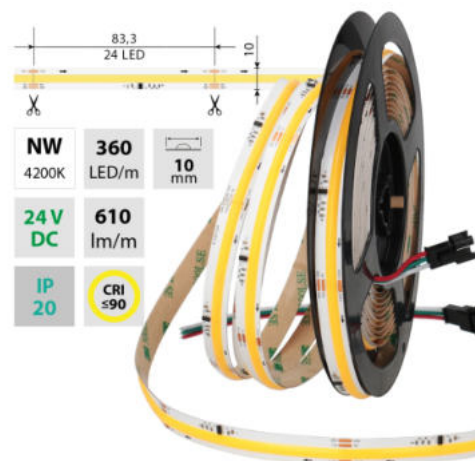

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **360**Výkon na metr [W]: **11,5**Světelný tok na metr [lm]: **610**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**0**Úhel vyzařování [°]: **140**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **43800**Stupeň krytí (IP): **IP20**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **neutrální bílý NW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **83,3**Počet připojovacích vodičů: **3**Počet LED na segment: **24**Výška / hloubka [mm]: **2,4**Délka segmentů [mm]: **83,3**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607168670**

