



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Platforma Modicon M340
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství rozšíření
Příslušenství / náhradní díly	Zadní deska
Popis příslušenství / samostatného dílu	Robusní expandér zadní desky
Kompatibilita	BMXXBP0400 BMXXBP0600 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Pro konfiguraci více rámu
Použití výrobku	Pro náročná prostředí

## Doplňek

Elektrické připojení	2 konektory zásuvka (samice) SUB-D 9
Místní signalizace	1 LED zelená provozní stav (RUN) sběrnice 1 LED červená chyba kolize (COL) rám 4 LED zelená stav adres rámu
Proud I (A)	160 mA 24 V DC 160 mA 24 V DC 22 mA 3,3 V DC
Formát modulu	Standard

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
relativní vlhkost	10...95 % bez kondenzace
směrnice	2012/19/EU - WEEE směrnice 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
standards	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201
stupeň ochrany	Konformní povlak Humiseal 1A33 TC
popis prostředí	3C3 podle EN/IEC 60721-3-3 3C4 podle EN/IEC 60721-3-3

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0911 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Modules Mounted on Racks

### Dimensions

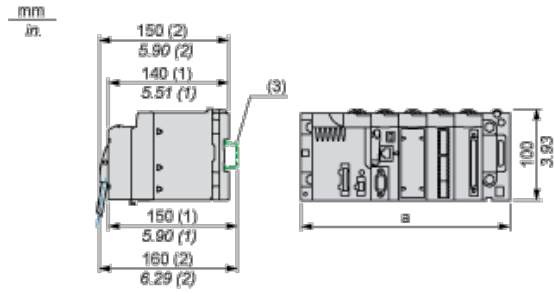

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81