

Hlavní parametry

Řada výrobků	Platforma Modicon M340
Typ produktu nebo součásti	Modul sítě Ethernet TCP/IP
Použití výrobku	Pro náročná prostředí
Koncept	Transparent Ready
Integrovaný typ připojení	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 kroucená dvoulinka transparent ready třída C30
Stupeň ochrany	Konformní povlak Humiseal 1A33 TC
Popis prostředí	3C3 podle EN/IEC 60721-3-3 3C4 podle EN/IEC 60721-3-3

Doplňěk

Komunikační služba	Správa šířky pásma FDR server Globální data Skenování I/O Modbus TCP zprávy Správce sítě SNMP Prohlížeč stavů v/v signálů v rámci systému Konfigurovatelný webový server Editor dat (přes PC, kapesní PC nebo PDA terminál) Webová služba SOAP XML (server)
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Popis paměti	Dodávaná paměťová karta Flash (BMXRWSC016M) Vnitřní RAM 16000 kB
Využití paměti	Velikost uživatelské webové stránky : vnitřní RAM Aktivace standardního webového serveru : dodávaná paměťová karta Flash (BMXRWSC016M) Uložení aplikace : dodávaná paměťová karta Flash (BMXRWSC016M)
Napájení	Interní napájení ze skříně
Místní signalizace	1 LED zelená aktivita na síti Ethernet (ETH ACT) 1 LED zelená procesor běží (RUN) 1 LED zelená stav sítě Ethernet (ETH STS) 1 LED červená datová rychlost (ETH 100) 1 LED červená porucha paměťové karty (CARD ERR) 1 LED červená porucha procesoru nebo systému (ERR)
Typ ovládání	Tlačítko RESET studený restart
Proud I (A)	90 mA při 24 V DC
Formát modulu	Standard
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
relativní vlhkost	10...95 % bez kondenzace
stupeň krytí IP	IP20
označení	CE
směrnice	2012/19/EU - WEEE směrnice 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
certifikace výrobku	UL 508
standards	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions

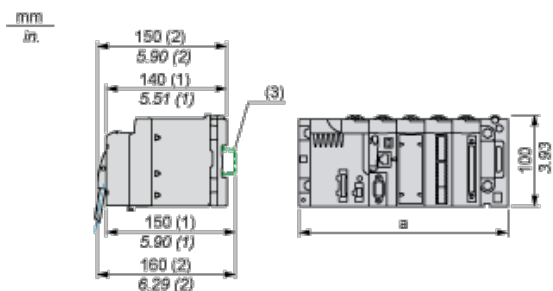

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
 (2) With FCN connector.
 (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81