



ŠTÍTEK OZNAČENÍ

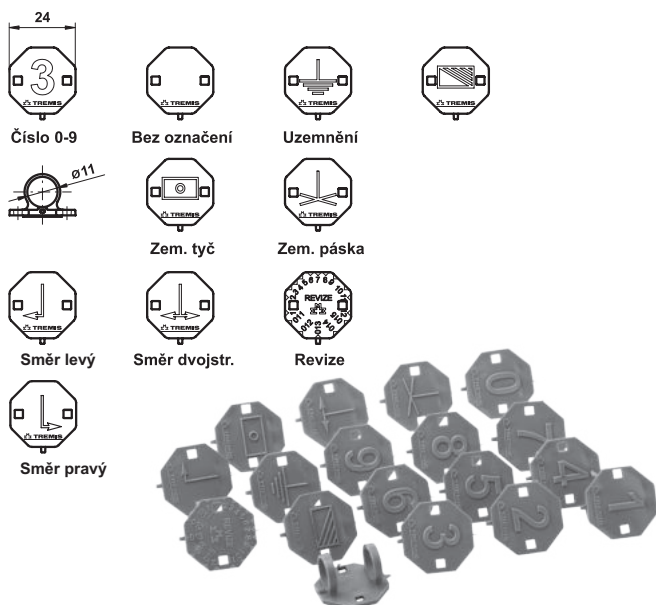

Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Štítek č. 1	0,001	50	VS001
Štítek č. 2	0,001	50	VS005
Štítek č. 3	0,001	50	VS010
Štítek č. 4	0,001	50	VS015
Štítek č. 5	0,001	50	VS020
Štítek č. 6	0,001	50	VS025
Štítek č. 7	0,001	50	VS030
Štítek č. 8	0,001	50	VS035
Štítek č. 9	0,001	50	VS040
Štítek č. 0	0,001	50	VS045
Štítek bez označení	0,001	50	VS050
Štítek uzemnění	0,001	50	VS055
Štítek zem. deska	0,001	50	VS060
Štítek zem. tyč	0,001	50	VS065
Štítek zem. páska	0,001	50	VS070
Štítek směr levý	0,001	50	VS075
Štítek směr pravý	0,001	50	VS076
Štítek směr dvojstr.	0,001	50	VS080
Štítek revize	0,001	50	VS085

Použití: Označení svodu, uzemnění a termínu příští revize hromosvodu.
Materiál: Plast (PE se stabilizací proti UV záření) šedé barvy.


PODLOŽKA PE

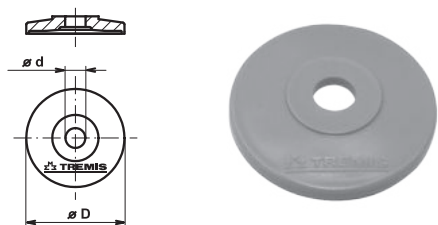

Označení	$\varnothing D / \varnothing d$ (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Podl. 8 PE-s	37 / 8	0,003	50	VS115
Podl. 6 PE-s	27 / 6	0,001	100	VS110
Podl. 8 PE-a	37 / 8	0,003	50	VS116
Podl. 6 PE-a	27 / 6	0,001	100	VS111
Podl. 8 PE-b	37 / 8	0,003	50	VS117
Podl. 6 PE-b	27 / 6	0,001	100	VS112
Podl. 8 PE-m	37 / 8	0,003	50	VS118
Podl. 6 PE-m	27 / 6	0,001	100	VS113
Podl. 8 PE-h	37/8	0,003	50	VS119
Podl. 6 PE-h	27/6	0,001	100	VS114


Použití: Těsnění a zakrytí otvoru po vrtání u vrutu PV 17, PV 1h, DUD a DJD. Pro lepší těsnění lze použít s Podložkou gumovou viz níže.

Materiál: Plast (PE se stabilizací proti UV záření). Označení s - šedá barva, a - antracitová barva, b - bílá barva, m - barva mědi, h - hnědá barva.

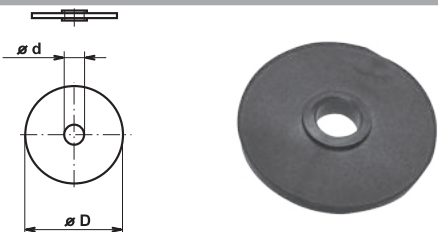


Označení	$\varnothing D / \varnothing d$ (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Podl. 8 - guma	35 / 8	0,003	100	Z106
Podl. 6 - guma	25 / 6	0,001	100	Z101

Použití: Těsnění otvoru po vrtání u vrutu PV 17, PV 1h, DUD a DJD. Podl. 6 - guma lze použít pro lepší utěsnění pod podpěru PV 1p. Podl. 8 - guma lze použít pro lepší utěsnění pod PV 1c, PV 44b, PV 44c a DJDe.

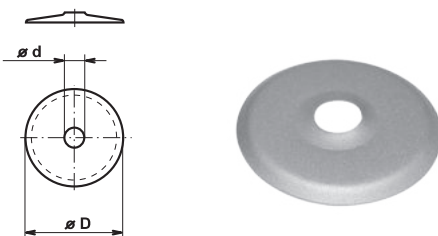

Označení	$\varnothing D / \varnothing d$ (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Podl. 8	38 / 8	0,008	100	Z105
Podl. 6	26 / 6	0,004	100	Z100
Podl. 8 Cu	38 / 8	0,008	1	Z305
Podl. 6 Cu	26 / 6	0,004	1	Z300
Podl. 8 N	38 / 8	0,008	1	Z107
Podl. 6 N	26 / 6	0,004	1	Z102

Použití: Těsnění a zakrytí otvoru po vrtání u vrutu PV 17, PV 1h, DUD a DJD. Součástí balení je gumová podložka, která slouží k lepšímu utěsnění.

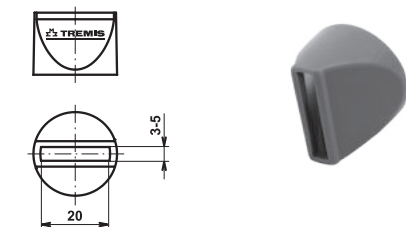

Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Krytka PE-s	0,002	50	VS120
Krytka PE-a	0,002	50	VS121
Krytka PE-b	0,002	50	VS122
Krytka PE-m	0,002	50	VS123
Krytka PE-h	0,002	50	VS124

Použití: Zakrytí svaru u PV 17, PV 1h a DJD. Lze použít v kombinaci s Podl. 8 PE nebo Podl. 6 PE.

Materiál: Plast (PE se stabilizací proti UV záření). Označení s - šedá barva, a - antracitová barva, b - bílá barva, m - barva mědi, h - hnědá barva.