


# SLK X

## SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

**eleman**

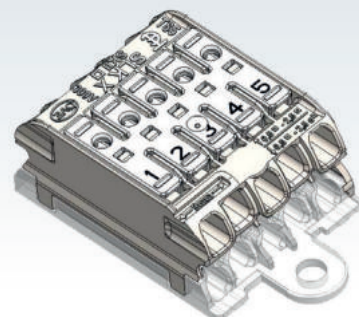

### SLK X

Miniaturizovaný bezšroubový konektor svítidla. Speciálně pro výrobce svítidel nabízíme svorky nejen pro průmyslová svítidla. Tyto miniaturní svorky nahrazují řadu SLK 5. Vyrábí se ve 5-pólovém provedení a s potiskem pólu či bez potisku (na vyžádání).




Charakteristické znaky pro rakouského výrobce Electro Terminal GmbH & Co KG jsou precizní zpracování patentovaného vnitřního upínacího mechanismu vodiče a použití kvalitního polykarbonátového pouzdra. Svorky jsou dimenzovány pro jmenovité napětí do 450 V (dle IEC 60998-1) a proudu do 24 A, spolehlivě pracují do max. teploty okolí 85°C.

Varianty upevnění a uzemnění, bez upevňovacích kolíků, upevňovací čep pro hliníkový profil, Push-in-Earth-Contact, upevňovací čepy.

#### Hlavní přednosti:

- Stejně upevnění jako SLK 5
- Kompaktní rozměry
- Různé varianty upevnění a uzemnění
- K dispozici také jako varianta v polyamidovém pouzdře

#### Rozměry:

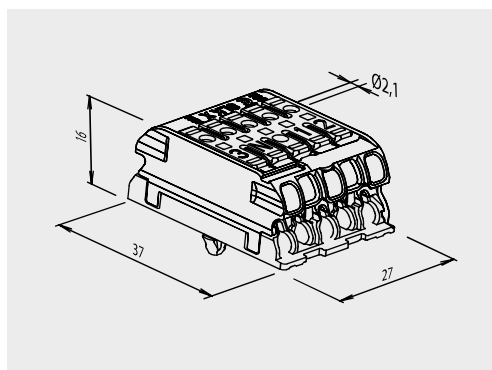

#### Technické parametry:

##### SLK X

- Rozměry: 37 x 27,9 x 16 mm
- Materiál: polykarbonát
- Kontakty: pocínovaná měď
- Norma: IEC60998-1
- Max. napětí: 450 V
- Jmenovitý proud 24 A
- Max. pracovní teplota okolí 85°C
- Délka odizolování drátu: 9-10 mm
- Horní svorka:  
pro pevné i laněné vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
(drát uvolnitelný šroubovákem/  
tlačítkem)
- Spodní svorka:  
pro pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>,  
pro hrubě laněné vodiče 1,5 - 2,5  
mm<sup>2</sup> (odpojení kontaktů / otočením  
a vytažením)

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.


Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336


e-mail: info@eleman.cz

### Variety upevnění a uzemnění:


#### SLK X/5 OF Bez upevňovacích kolíků

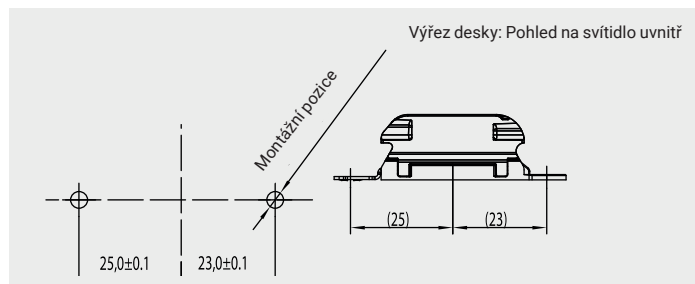


#### SLK X/5 ALP Upevňovací čep pro hliníkový profil

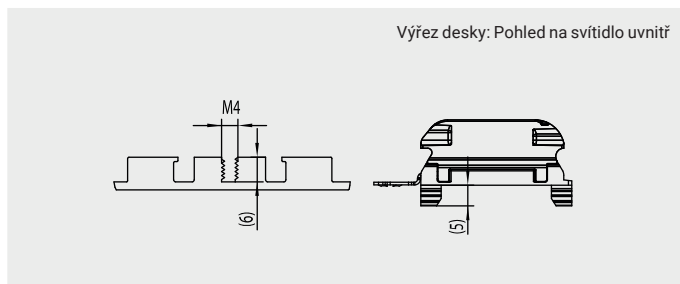

#### SLK X/5 E-PIEC Push-in-Earth-Contact

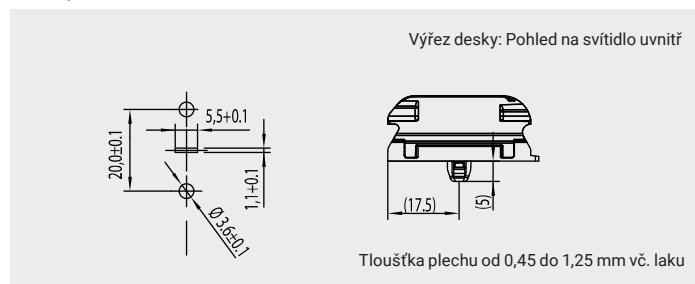

#### SLK X/5 Upevňovací čepy

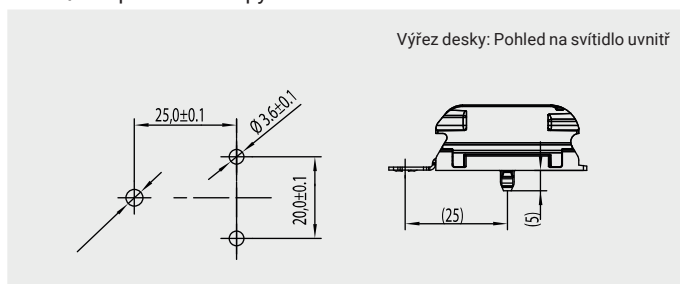

### Převodní tabulka SLK 5 / SLK X

| Obj. číslo: | Popis:                                |         | Obj. číslo: | Popis:                              |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|
| 88167478    | SLK 5/5 +E-PIEC 3-N-ERDE-1-2          | ►       | 88168801    | SLK X/5 +E-PIEC 3-N-ERDE-1-2        |
| 88167554    | SLK 5/5 +E-PIEC L-N-ERDE-DA+-DA-      | ►       | 88168806    | SLK X/5 +E-PIEC L-N-ERDE-DA+-DA-    |
| 88167479    | SLK 5/5 +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2          | ►       | 88168802    | SLK X/5 +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2        |
| 88167704    | SLK 5/5 +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-      | ►       | 88168808    | SLK X/5 +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-    |
| 88167964    | SLK 5/5 RC +E-SCHRCU 3-4-EFU-1-2      | ►       | 88168814    | SLK X/5 +E-SCHRCU 3-4-EFU-1-2       |
| 88167963    | SLK 5/5 RC +E-SCHRCU 3-N-ERDE-1-2     | ►       | 88168813    | SLK X/5 +E-SCHRCU 3-N-ERDE-1-2      |
| 88168159    | SLK 5/5 RC +E-SCHRCU L-N-ERDE-DA+-DA- | ►       | 88168815    | SLK X/5 +E-SCHRCU L-N-ERDE-DA+-DA-  |
| 88167817    | SLK 5/5 3-N-ERDE-1-2                  | ►       | 88168809    | SLK X/5 3-N-ERDE-1-2                |
| 88167818    | SLK 5/5 L-N-ERDE-DA+-DA-              | ►       | 88168810    | SLK X/5 L-N-ERDE-DA+-DA-            |
| 88167480    | SLK 5/50F +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2        | ►       | 88168804    | SLK X/50F +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2      |
| 88167686    | SLK 5/50F +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-    | ►       | 88168807    | SLK X/50F +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-  |
| 88167481    | SLK 5/50F 3-N-ERDE-1-2                | ►       | 88168805    | SLK X/50F 3-N-ERDE-1-2              |
|             |                                       | NOVINKA | 88168812    | SLK X/5 ALP E-SCHR 3-N-ERDE-1-2     |
|             |                                       | NOVINKA | 88168811    | SLK X/5 ALP E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA- |