

Kanlux



EAN: 5905339902405

Solární LED svítidlo
Kanlux 46450 PARENO SLR 25W CCT-B



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 12:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	3,2 DC 32700 ACCU
Maximální výkon [W]	max 25
Světelný tok [lm]	max 2800
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Akumulátor (typ)	32700
Akumulátor (parametry)	LiFePO ₄ 3,2V 20000mAh
Světelná účinnost [lm/W]	max 112
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Vestavěné ovládání jasu	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Ovládání	dálkové ovládání na IR
Spínač	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Napájení bateriemi	ano
Wyłącznik czasowy [h]	3/6

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	2500
Šířka [mm]	440
Délka [mm]	440
Místo montáže	na zemi

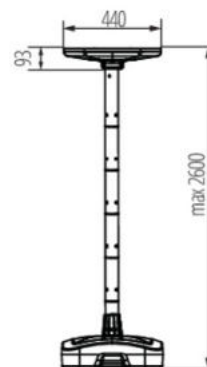

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Detekce pohybu	ano
Dosah čidla [m]	max 8
Detekční úhel čidla [°]	90
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	20--
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	10

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál	ABS, PC, PS
Materiál difuzoru	PS
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-10+40

Dokument vytvořen: 05.05.2026, 12:10

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA	
Čistá jednotková hmotnost [g]	8774
Gramáž [g]	10260
Hmotnost kusu brutto [g]	10260
Délka jednotkového balení [cm]	48
Šířka jednotkového balení [cm]	28.5
Výška jednotkového balení [cm]	49
Hmotnost kartonu [kg]	10.26
Šířka kartonu [cm]	28.5
Výška kartonu [cm]	29
Délka kartonu [cm]	48
Objem kartonu [m ³]	0.039672