


Kanlux



EAN: 5905339382382

Lineární svítidlo pro LED trubice T8 Kanlux 38238 AMPLINE 4LED 1-120-W



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	1 x max 18
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Směr svícení svítidla	dolů
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné
Maximální počet svítidel průchozího zapojení	40

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	68
Šířka [mm]	100
Délka [mm]	1228
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5-2,5


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Typ difuzoru	rastr
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	1826
Gramáž [g]	2150
Hmotnost kusu brutto [g]	2150
Délka jednotkového balení [cm]	136
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	2.15
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	136
Objem kartonu [m³]	0.010472


RYSUNKI WYMIAROW

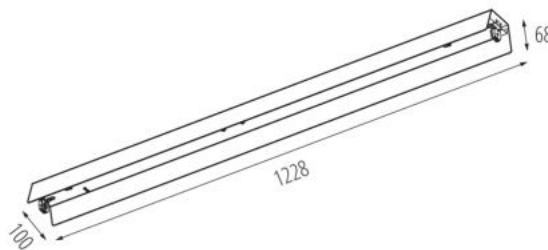

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18
Lampy: 1 x T8 LED 18-NW

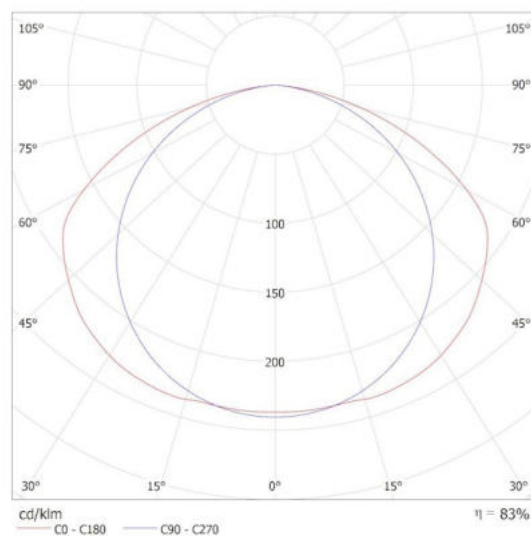

KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

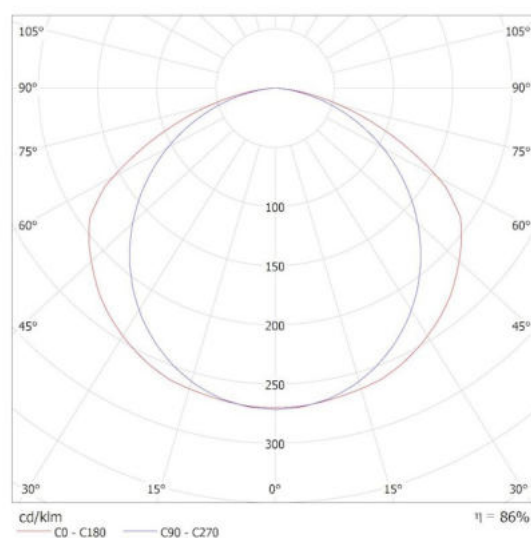

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3 / Krzywa rozsyłu
światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

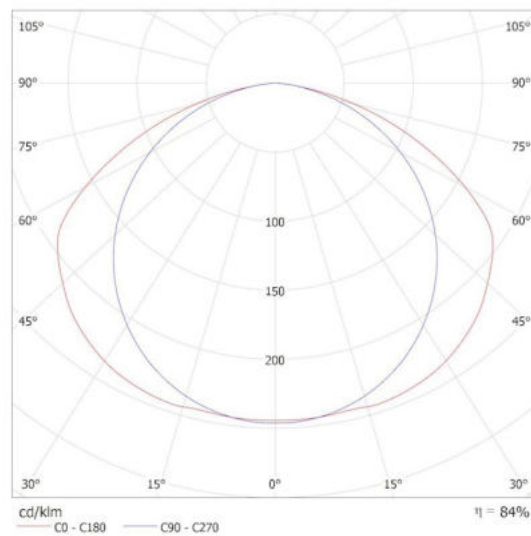

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com