

Kanlux



EAN: 5905339190680

Stropní LED svítidlo
Kanlux 19068 DABA AIO M20W W





PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 20
Světelný tok svítidla [lm]	2100 (WW) / 2110 (NW) / 2120 (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Rozsah nastavení výkonu [W]	12 / 16 / 20
Rozsah nastavení světelného toku [lm]	1340 (NW) / 1720 (NW) / 2110 (NW)
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L80B10
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	10
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne
Kompatibilní pohybový senzor [index]	19069

Dokument vytvořen: 14.05.2026, 09:05


Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	80
Průměr [mm]	320
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	2,5



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ABS
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	4
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	4
Čistá jednotková hmotnost [g]	694
Gramáž [g]	1146,5
Hmotnost kusu brutto [g]	998
Délka jednotkového balení [cm]	33
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	32,5
Hmotnost kartonu [kg]	4,586
Šířka kartonu [cm]	34,5
Výška kartonu [cm]	34,5
Délka kartonu [cm]	35
Objem kartonu [m³]	0,041659

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE


Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2800
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	264
Šířka světelného zdroje [mm]	264
Hloubka světelného zdroje [mm]	7
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Možnost volitelné instalace dedikovaného pohybového čidla DABA AIO MW SENSOR [I9069]. Čidlo se prodává samostatně.

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

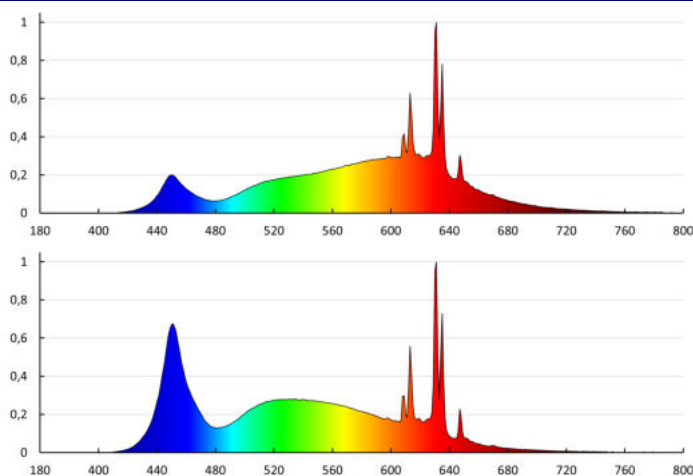

Dokument vytvořen: 14.05.2026, 09:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

