

Kanlux



EAN: 5905339902801

Prachotěsné LED svítidlo
Kanlux 46330 MAH PRO 19W 06R-NW



up to
170 lm
W



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	11 / 13 / 16 / 19
Světelný tok [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Rozsah nastavení výkonu [W]	11 / 13 / 16 / 19
Rozsah nastavení světelného toku [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥80000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	66
Stupeň IK	08
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Množství průchodek	2
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	77
Šířka [mm]	75
Délka [mm]	660
Místo montáže	k usazení na strop, k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	3200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE	
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce	
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029	
Není možné použít senzor pohybu MAH PRO SENSOR C (38149) ve svítidle MAH PRO 19W	

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	šedá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40


LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	16
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	16
Čistá jednotková hmotnost [g]	784
Gramáž [g]	906.25
Hmotnost kusu brutto [g]	870
Délka jednotkového balení [cm]	61.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	14.5
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	34
Délka kartonu [cm]	62.5
Objem kartonu [m³]	0.074375

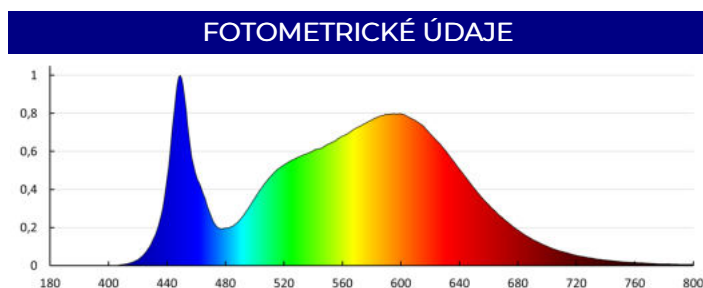

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 46330) MAH PRO 19W 06R-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 46330) MAH PRO 19W 06R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 19W 06R - 19W

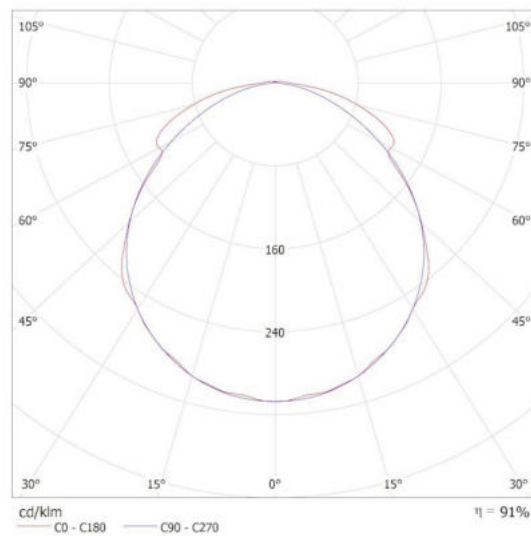

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com