

Kanlux



EAN: 5905339394446


LED pásek
Kanlux 39444 LCOB2L 28W/M24IP00-NW



2LINES



SUPER
HIGH
lumen

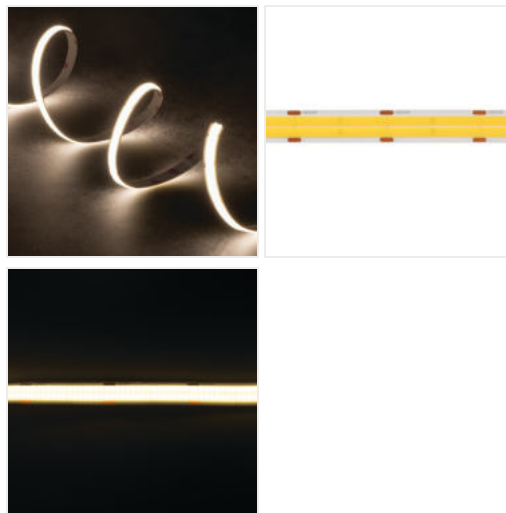

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

24 DC

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitý výkon [W]	1m = 28
Světelný tok [lm]	1m = 4090
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Patice (Zdroj světla)	volné konce kabelů
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	5000
Šířka [mm]	12
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	138
Gramáž [g]	213.6
Hmotnost kusu brutto [g]	186
Délka jednotkového balení [cm]	21
Šířka jednotkového balení [cm]	1
Výška jednotkového balení [cm]	22.5
Hmotnost kartonu [kg]	10.68
Šířka kartonu [cm]	30.5
Výška kartonu [cm]	44
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m³]	0.061732

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 14
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 14
Třída energetické účinnosti	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 2045
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	12
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 128
Hodnota indexu podání barev R9	62
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

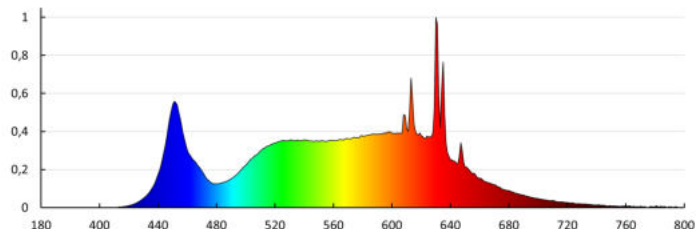

KANLUX S.A. (kat 39444) LCOB2L 28W/M24IP00-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39444) LCOB2L 28W/M24IP00-NW
Lampy: 1 x LCOB2L 28W/M24IP00-NW

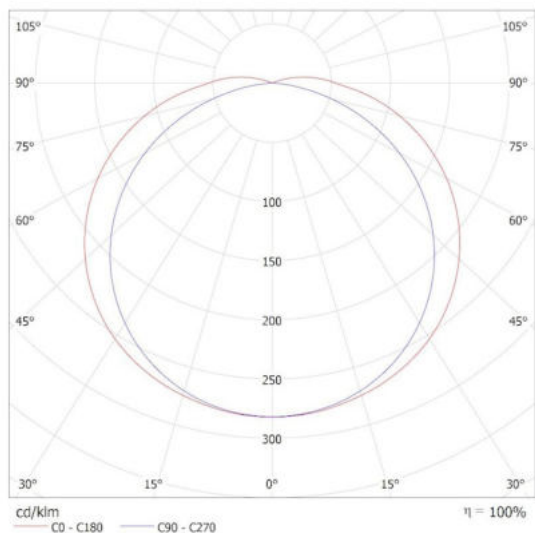

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný

Ilość diod na metr

pouze
konkrétními
stmívači
960

