



# Kanlux

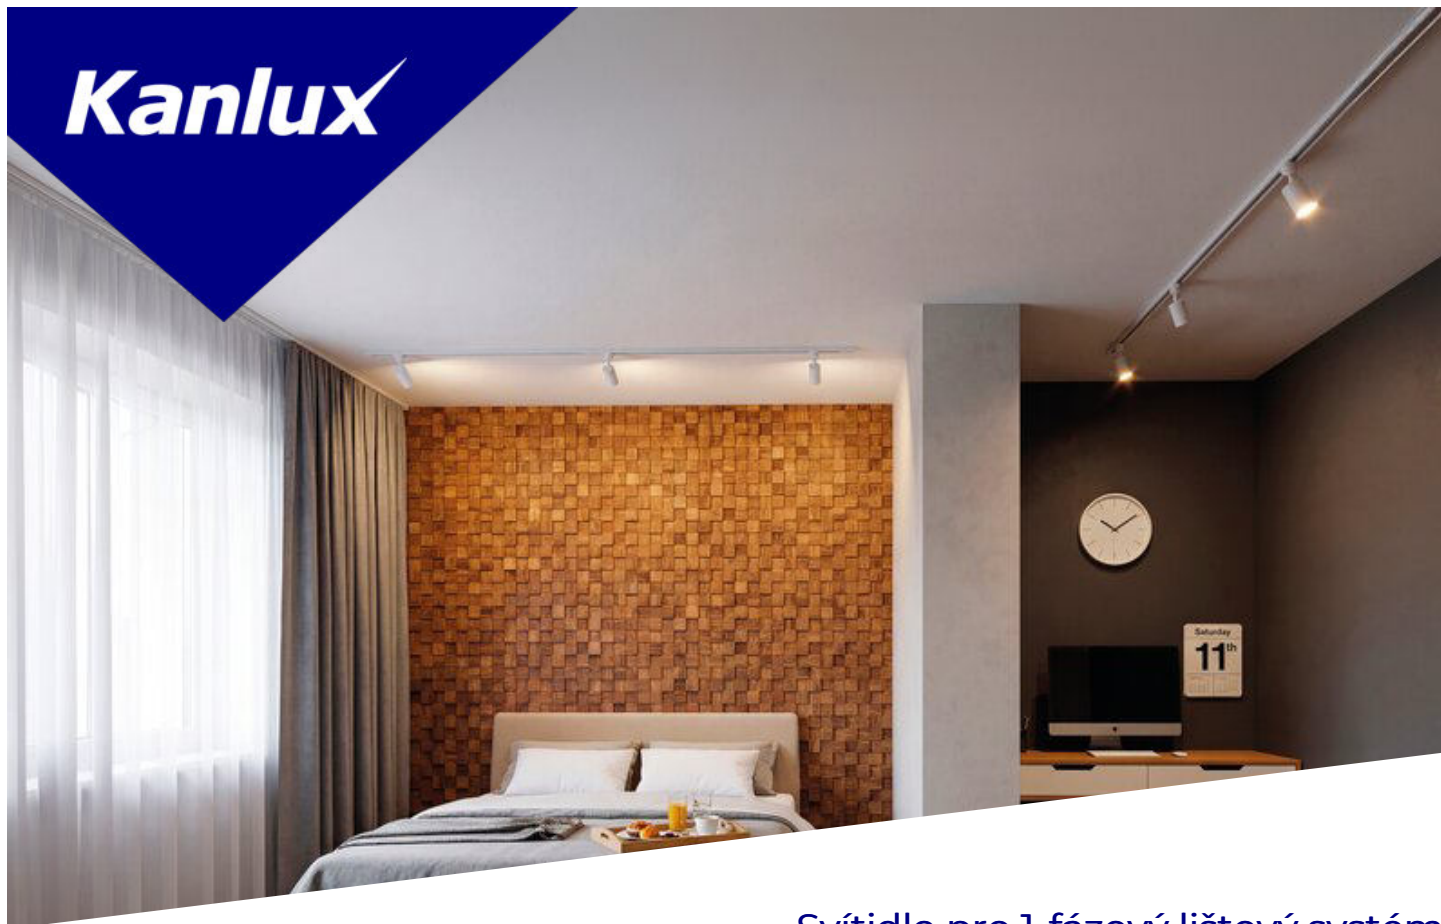

EAN: 5905339902092

Svítidlo pro 1-fázový lištový systém  
Kanlux 45915 ATL 1F SPOT1 GU10 W



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 10:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Jmenovité napětí [V]                             | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                         | 50         |
| Maximální výkon [W]                              | max 10     |
| Patice (Zdroj světla)                            | GU10       |
| Zdroj světla                                     | PAR16      |
| Zdroj světla v balení                            | ne         |
| Místo použití                                    | uvnitř     |
| Stupeň krytí IP                                  | 20         |
| Napájecí zdroj v balení                          | 0          |
| Svítilidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] | 330        |
| Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]   | 90         |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Délka [mm]    | 140              |
| Průměr [mm]   | 55               |
| Místo montáže | na szynę<br>TEAR |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                                                         | bílá              |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | II                |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25              |

## LOGISTIKA

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                  | kus      |
| Způsob balení                   | 40       |
| Počet kusů v druhém balení      | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení   | 40       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]   | 126      |
| Gramáž [g]                      | 176      |
| Hmotnost kusu brutto [g]        | 170      |
| Délka jednotkového balení [cm]  | 6.5      |
| Šířka jednotkového balení [cm]  | 6.5      |
| Výška jednotkového balení [cm]  | 15       |
| Hmotnost kartonu [kg]           | 7.04     |
| Šířka kartonu [cm]              | 28.5     |
| Výška kartonu [cm]              | 32.5     |
| Délka kartonu [cm]              | 35       |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | 0.032419 |

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce