



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

LED, PL-C, HF/síť, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h

LED, PL-C, HF/síť, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Sklo, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G24q-3
Nominální životnost	30 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	3 roky
Světelné technické	
Kód barvy	3000/4000/6500
Vyzařovací úhel (jmen.)	360 stupňů
Světelný tok	1 150 1 235 1 150 lm
Barevné konstrukce	3000/4000/6500
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 4000 6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	130 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO


Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	49 mA
Ekvivalentní příkon	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Náběhový proud v síti	10.6
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	72
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	116
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-

CorePro LED PLC 4P

Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Kompatibilita předřadníku	HF/sít
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Délka výrobku	148 mm
Tvar žárovky	PL-C
Celková hmotnost (kus)	0,078 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo EPREL	2522088
Značka CE	Ano

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Podmínky použití	
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Celý název výrobku	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Full EOC	872110314756100
Kód objednávky	14756100
Číslo materiálu (12NC)	929004432302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103147561
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8721103147578


Rozměrové výkresy

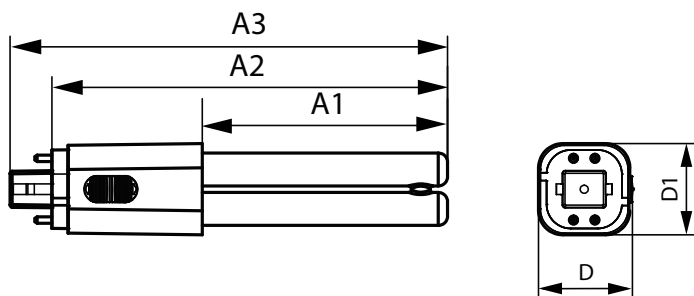


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	34 mm	34 mm	92 mm	148 mm	166 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

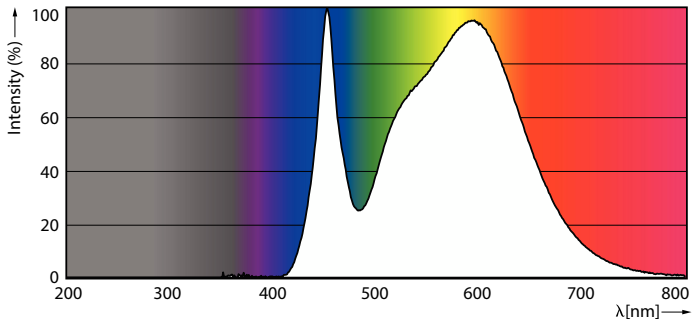


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3




General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Životnost

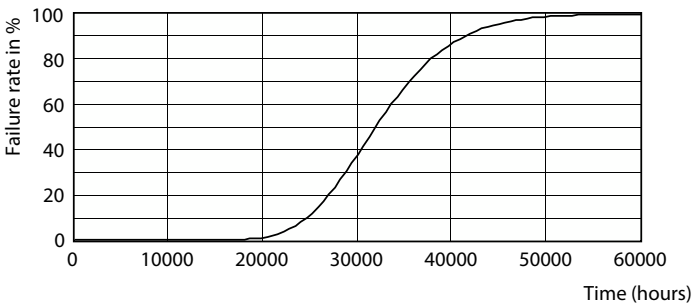



Life Expectancy Diagram

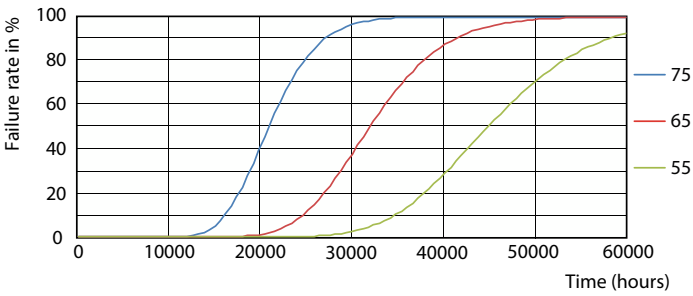

FailureRate


CorePro LED PLC 4P

Životnost

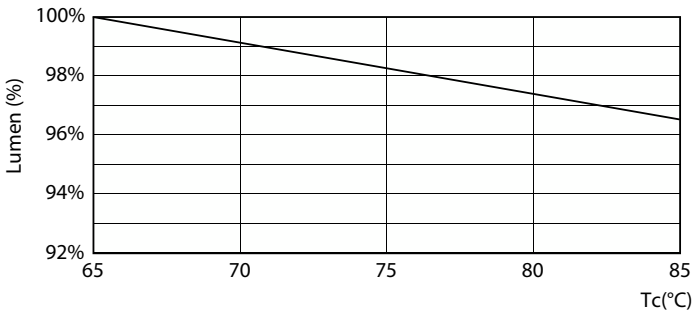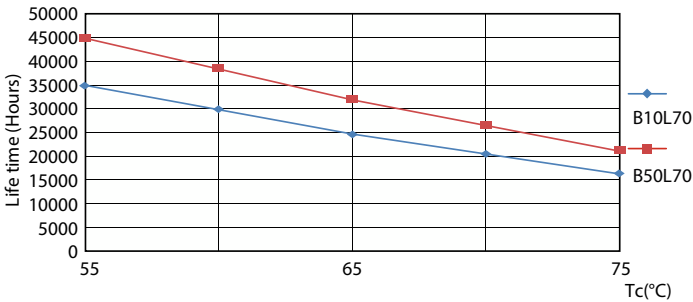

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

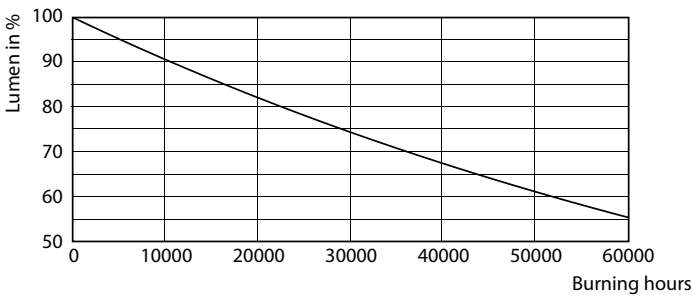

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

