



CoreLine waterproof gen3

WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

CoreLine waterproof gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 4000 K, Symetrická, Čirý, IP66, IK08, EL-ready

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 155 lm/W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Varování a bezpečnost

- UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude vodotěsné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.
- Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Barva světelného zdroje	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	840 neutrální bílá	
Včetně předřadníku	Ano	Typ optiky	
Záruční lhůta	5 let	Divergence světelného paprsku svítidla	
Světelně technické		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Světelný tok	3 300 4 100 4 800 5 800 lm	Typ All-in	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Provozní a elektrické	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	155 150 lm/W	Vstupní napětí	
Index podání barev (CRI)	>80	Frekvence sítě	
		Náběhový proud	
		220-240 V	
		0/50/60 Hz	
		24,5 A	

CoreLine waterproof gen3

Doba náběhového proudu	0,136 ms
Spotřeba energie	37,5 21,5 W
Účinník (zlomek)	0.95
Připojení	Pětipólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	35
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Průchozí drátování	-

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková délka	1 515 mm
Celková šířka	80 mm
Celková výška	76 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	76 x 80 x 1515 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [6 J]
Celková hmotnost (kus)	1,550 kg

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
Nouzové osvětlení	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
--------------------	---------------------------

Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+15%/-5%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.37) SDCM<3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L90
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L80

Sustainability Data


Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
-------------------------	----------------

Označení a balení


Objednací název produktu	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500
Celý název výrobku	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500
Full EOC	872110339005900
Kód objednávky	39005900
Číslo materiálu (12NC)	910505106559
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103390059
Číslování SAP – balení v krabičce	9
Pouzdro – EAN/UPC	8721103348968

CoreLine waterproof gen3

Rozměrové výkresy

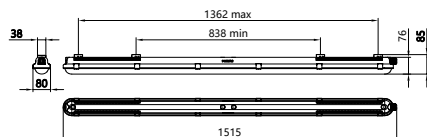

Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - 910505106559

