



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

LED SON-T, Válcový tvar, Síťové napájení, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

LED SON-T, Válcový tvar, Síťové napájení, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Varování a bezpečnost

• Schéma zapojení a pokyny najdete v instalační příručce nebo se obraťte na zástupce společnosti Philips Lighting.

Údaje o produktu

Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27	Index podání barev (CRI)	<6
Nominální životnost	25 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus zapnutí	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED SON-T	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Záruční lhůta	3 roky	Spotřeba energie	26 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	103 mA
Kód barvy	730 [CCT of 3000K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelný tok	4 200 lm	Účinnost (zlomek)	0,9
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Náběhový proud v síti	11,68
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	161 lm/W	Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	73

Trueforce Core LED SON-T

Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	117
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Ekvivalentní příkon (pouze LED HID)	SON-T 70W
Kompatibilita předřadníku	Síťové napájení

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	36,6 °C
---------------------------	---------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----


Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	Válcový tvar
Celková hmotnost (kus)	0,090 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	C
Výrobek šetřící energii	Ano

Rozměrové výkresy



Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	2457099
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	4
Rozsah okolní teploty	-30 až +45 °C

Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se


Označení a balení

Objednací název produktu	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Celý název výrobku	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Full EOC	872110312936900
Kód objednávky	12936900
Číslo materiálu (12NC)	929004341302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103129369
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8721103129376


Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm

Trueforce Core LED SON-T


Fotometrické údaje



General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

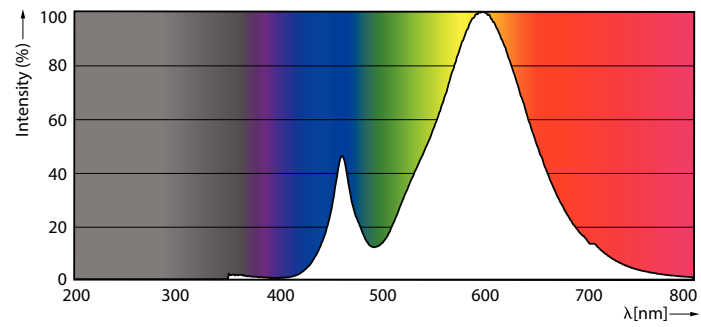


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV




Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Životnost

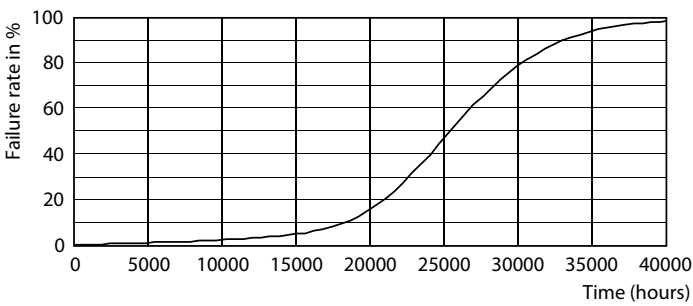

Life Expectancy Diagram

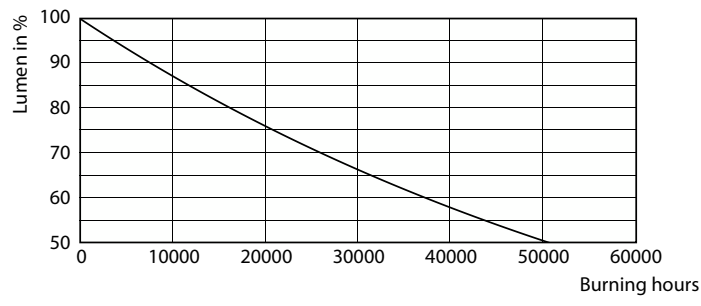

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

