



LED trubice MASTER Value EM/Mains T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 0 %, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G13	80	
Nominální životnost	75 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Cyklus zapnutí	200 000	Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Lighting Technology	LEDtube	Typ All-in All-in, Multi Lumen	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Záruční lhůta	5 let	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	19,3 23 W
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Proud zdroje (max.)	120 mA
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 stupňů	Proud zdroje (min.)	100 mA
Světelný tok	2 900 3 400 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Účinník (zlomek)	0.9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	147 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6	LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
		Náběhový proud v síti	6.2/6.3

LED trubice MASTER Value EM/Mains T8

Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	80/70
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	80/70
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	15
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	130/120
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	130/120
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	25
Kompatibilita předřadníku	EM/Síť

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	T8
Celková hmotnost (kus)	0,240 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur

Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	2519081
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	–20 až +45 °C
Podíl post-spotřebitelských recyklovaných plastových materiálů	0 %

Podmínky použití

Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
------------------------	---------------


Sustainability Data

Podíl recyklovaných materiálů v produktu	0 %
--	-----

Označení a balení

Objednací název produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
Celý název výrobku	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
Full EOC	872110313917700
Kód objednávky	13917700
Číslo materiálu (12NC)	929004356702
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103139177
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8721103139184


Rozměrové výkresy

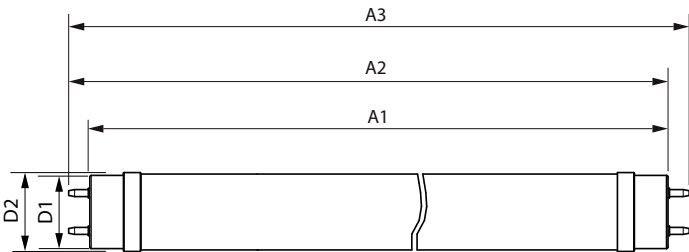


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

LED trubice MASTER Value EM/Mains T8


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

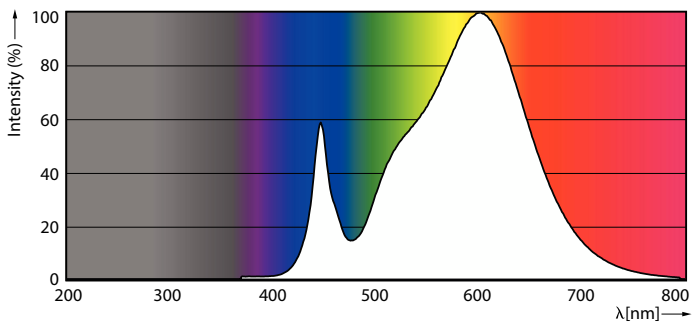


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Životnost

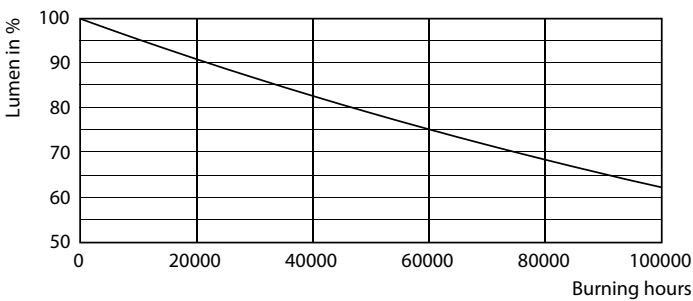



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

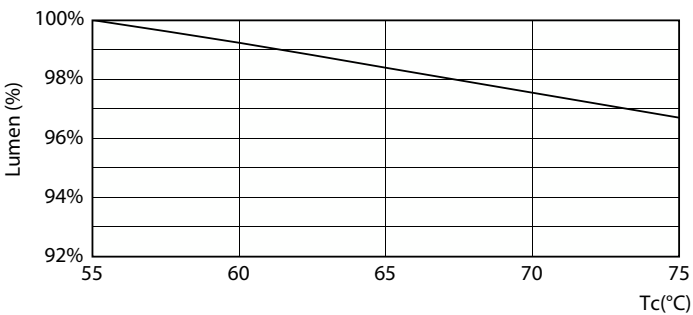

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8


LED trubice MASTER Value EM/Mains T8

Životnost

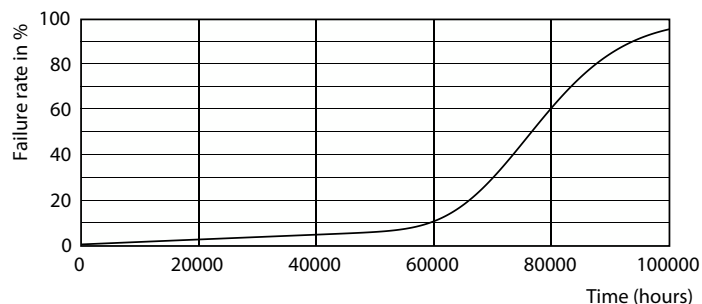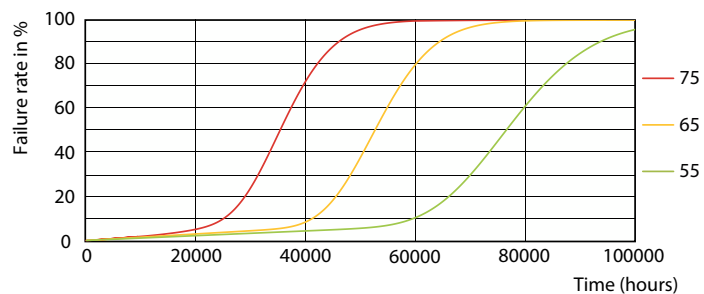

LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram

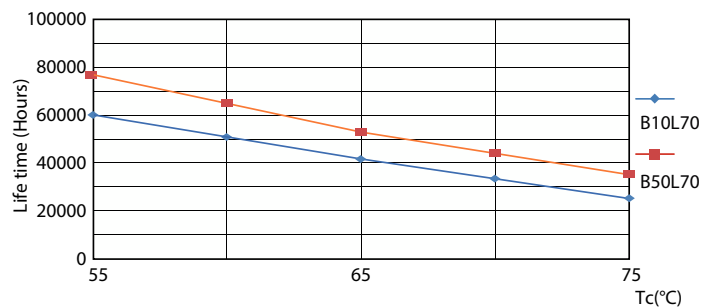

LifetimeVsTc

