

ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M IP65




- Spolehlivost v náročných podmínkách (IP65): Odolnost proti prachu a vlhkosti umožňuje bezpečnou instalaci v kuchyních, koupelnách i zastřešených venkovních prostorách.
- Čisté, neutrální světlo (4000 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozený vzhled osvětlených ploch v pracovních prostorech.
- Vysoká světelná účinnost 100 lm/W: Optimální spotřeba energie při zachování vysokého světelného výkonu (500 lm/m).
- Profesionální kvalita: Dlouhá životnost 15 000 hodin a značkové diody Sanan zaručují spolehlivý provoz.



Voděodolný LED pásek ORO (IP65) určený pro použití v interiéru všude tam, kde záleží na spolehlivosti a ochraně proti vlhkosti. Napájení 12 V DC umožňuje bezpečnou instalaci. Použité diody SMD2835 značky Sanan vytvářejí světelný tok 500 lm/m v neutrální barvě 4000 K a s indexem podání barev Ra 80, ideální do pracovních prostor. Vysoká světelná účinnost 100 lm/W zajišťuje optimální spotřebu energie. Produkt nabízí možnost regulace jasu a dlouhou životnost 15 000 hodin.

Index	ORO33456
Kód EAN	5905972143111
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1000
Světelný tok při 1 m [lm]	500
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano

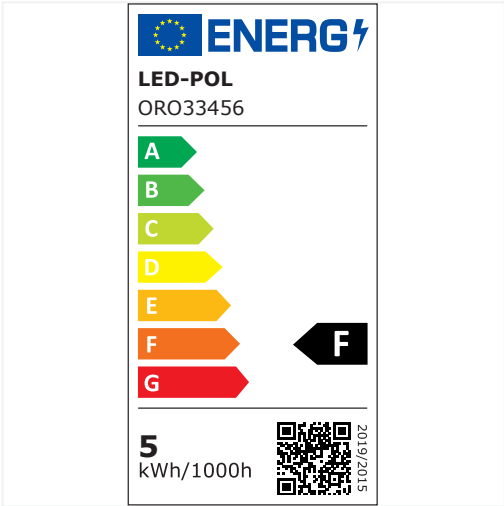

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	5
Výkon při 1 m [W]	10
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184898
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Stupeň krytí [IP]	65
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	10
Výška [mm]	5
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	180
Hrubá hmotnost [g]	220
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2