

ORO TURI LED 12W CCT MIC



Mikrovlnné pohybové čidlo 360° zajišťuje automatický provoz a další úsporu energie.


Funkce 3CCT umožňuje nastavit teplotu chromatičnosti světla během montáže.

Krytí IP44 umožňuje použití stropního svítidla v koupelnách i vlhkých prostorách.


Rychlospojka zkracuje dobu montáže a zjednodušuje práci instalatéra.

LED stropní svítidlo ORO TURI 12W CCT s mikrovlnným senzorem bylo navrženo pro instalace, které vyžadují automatický provoz a vysokou flexibilitu osvětlení. Funkce 3CCT umožňuje při montáži nastavit jednu ze tří barev světla – 3000 K, 4000 K nebo 6000 K – takže jeden model snadno vyhoví různým typům interiérů. Integrovaný mikrovlnný senzor s detekčním úhlem 360° a dosahem až 8 metrů automaticky zapne osvětlení při zaznamenání pohybu, čímž pomáhá snižovat spotřebu energie a zvyšuje komfort používání v chodbách, komunikačních zónách či pracovních prostorách. Svítidlo poskytuje světelný tok 1080 lm při příkonu 12 W. Stupeň krytí IP44 umožňuje bezpečnou instalaci ve vlhkých prostorách a rychlospojka výrazně zkracuje dobu montáže. TURI je model s vysokou provozní stabilitou, životností 20 000 hodin a odolností IK04 – ideální volba pro B2B partnery, kteří hledají produkt s vynikajícím poměrem ceny a kvality.

Index	ORO33480
Kód EAN	5905972143425
Φ360° [lm]	1080
Φmod [lm]	1380
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

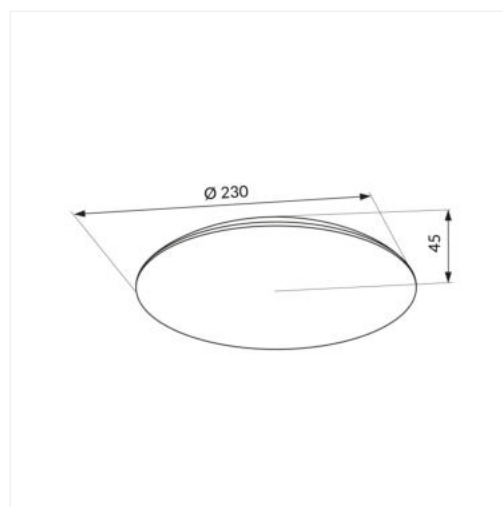

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Výkon LED modulu [W]	12
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354276
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	30
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	8
Minimální intenzita osvětlení [lux]	30

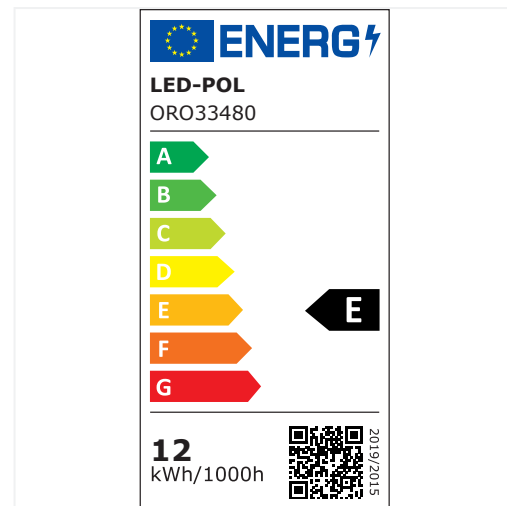

Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	230
Šířka [mm]	230
Výška [mm]	45
Průměr [mm]	230
Čistá hmotnost [g]	240
Hrubá hmotnost [g]	330
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby

toalety
koupelny

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2