


ORO GALAXIA LED B





- Funkce 2 v 1: Plnohodnotná stolní lampička a kouzelný projektor hvězd v jednom zařízení.
- Hvězdný projektor pro usínání: Vestavěný projektor vytváří relaxační atmosféru a nabízí řadu barev nebo režim automatického střídání barev.
- Kompletní nastavení osvětlení pro učení: 3 barvy světla (3000–6500 K) a funkce stmívání umožňují dokonale přizpůsobit osvětlení potřebám dítěte.
- Moderní design: Elegantní černé tělo ve vysokém lesku a flexibilní rameno pro přesné nasměrování světla.

ORO GALAXIA je inovativní stolní lampička, která je přes den praktickým pomocníkem při učení a v noci promění pokoj v kouzelný vesmír. Jako funkční lampička nabízí 3stupňové nastavení teploty chromatičnosti (3000–6500 K) a plynulé stmívání, takže světlo snadno přizpůsobíte psaní domácích úkolů i čtení. Flexibilní rameno umožňuje přesné nasměrování světelného toku. Po setmění vestavěný projektor promítá na strop a stěny hvězdnou oblohu a vytváří klidnou, relaxační atmosféru ideální pro usínání. Uživatel si může vybrat z mnoha barev projekce nebo zvolit režim automatické změny barev. Díky elegantnímu provedení v lesklé černé barvě je působivým a funkčním prvkem interiéru každého dětského pokoje.

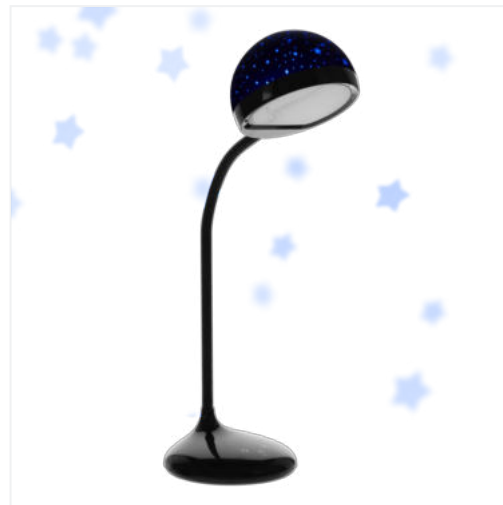

Index	ORO33408
Kód EAN	5905972142626
$\Phi 360^\circ$ [lm]	350
Φ_{use} [lm(°)]	300 $\angle$ 120°
Φ_{mod} [lm]	400
Úhel svícení [°]	105
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500

Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4500
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7
Výkon LED modulu [W]	3
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2354260
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CV
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Provozní režimy	CCT, projektor
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	swobodná

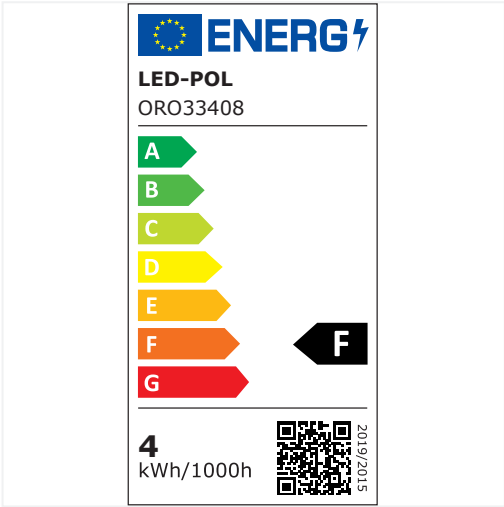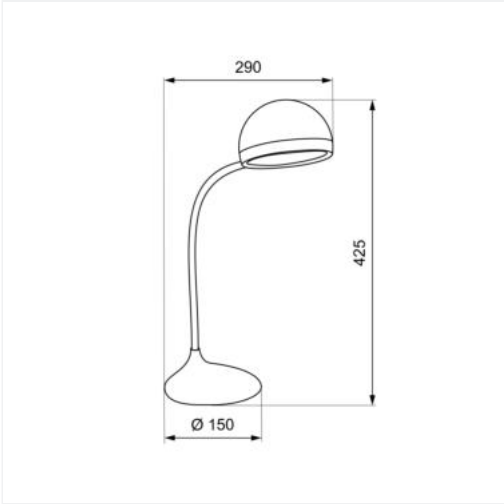

Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Délka napájecího kabelu [m]	1.8
Barva	černá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	150
Výška [mm]	425
Čistá hmotnost [g]	820
Hrubá hmotnost [g]	1250
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	dětské pokoje ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2