


ORO LUVIO 12W CCT S-DIMM




- Jeden produkt, 9 konfigurací: Možnost volby jednoho ze 3 příkonů a 3 teplot chromatičnosti světla (3000/4000/6000 K) v jednom svítidle.
- Redukce skladových zásob: Jedno univerzální stropní svítidlo nahrazuje 9 různých produktových kódů a zjednodušuje logistiku.
- Efekt podsvícení stropu (Backlight): Jemná doplňková záře na stropě zvyšuje vizuální komfort a dodává interiéru eleganci.
- Spolehlivost za všech podmínek: Vysoký stupeň krytí IP54 a 3letá záruka zaručují bezproblémový provoz.

ORO LUVIO je inteligentní řešení, které optimalizuje podnikání obchodního partnera. Toto jediné stropní svítidlo díky vestavěným přepínačům pro třístupňovou regulaci výkonu a barvy světla nahrazuje až 9 různých produktových položek. Pro instalačního technika to znamená flexibilitu a možnost nastavit parametry přímo na místě, pro velkoobchod pak jednodušší logistiku a méně vázaného kapitálu. Svítidlo poskytuje světelný tok až 1080 lm a dodatečný efekt podsvícení stropu zvyšuje jeho estetickou hodnotu. Krytí IP54 a 3letá záruka potvrzují vysokou kvalitu zpracování.

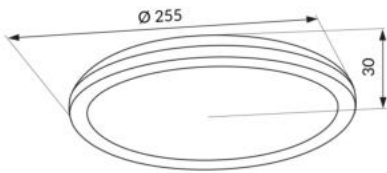

Index	ORO33521
Kód EAN	5905972143494
Φ360° [lm]	1080 / 945 / 810
Φmod [lm]	1580
η [lm/W]	146
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	3000

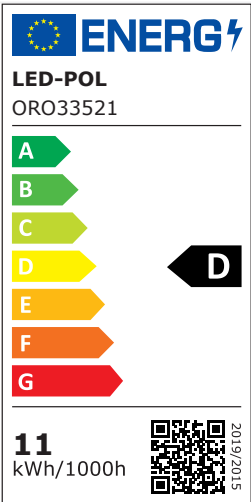

Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12 / 10.5 / 9
Výkon LED modulu [W]	10.8
Referenční výkon LED modulu [W]	10.8
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	2577607
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	zkratová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný

Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	225
Šířka [mm]	225
Výška [mm]	30
Průměr [mm]	225
Čistá hmotnost [g]	420
Hrubá hmotnost [g]	510
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	kanceláře školy chodby obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3