

ORO FOCUS LED 10W NW



Světelný tok 900 lm a vyzařovací úhel 105° zajišťují efektivní osvětlení příjezdových cest, vstupů i fasád.



Krytí IP65 zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a spolehlivý provoz v náročných podmínkách.

Skvělý poměr ceny a kvality.

Univerzální černá barva a zaoblený tvar se hodí k moderním fasádám.

LED reflektor ORO FOCUS 10W byl navržen jako odolná a úsporná náhrada řady DOMO/ZONA. Lehká hliníková konstrukce a skleněné čelo zajišťují lepší odvod tepla než levné plastové modely, což se promítá do stabilnějšího provozu a delší životnosti. Světelný tok 900 lm a neutrální barva světla 4000 K umožňují dosáhnout jasného, směrového osvětlení ve vstupních zónách, u bran i na menších fasádách. Vyzařovací úhel 105° je ideální pro přesné nasvícení vybrané plochy.

Index	ORO33525
Kód EAN	5905972143876
$\Phi 360^\circ$ [lm]	900
Φ_{use} [lm(°)]	800 $\leq$ 120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	105
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	450
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	10
Chromatické souřadnice X	0.38

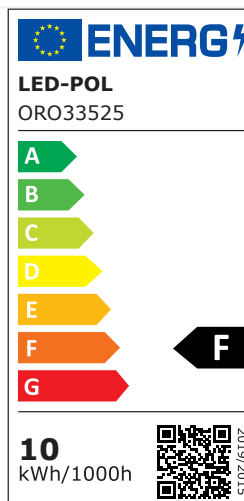

Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	10
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2429866
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Použité ochrany	zkratová ochrana ochrana proti přetížení termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	1
Typ připojení	volné konce vodičů

Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	104
Šířka [mm]	66
Výška [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	130
Hrubá hmotnost [g]	150
Počet v hromadném balení [szt]	60
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2