

přenosný LED reflektor

ORO MOBILE 50W NW



Stupeň krytí IP65 zajišťuje bezpečný provoz venku za všech podmínek.

Životnost 40 000 hodin a tříletá záruka snižují servisní náklady u B2B projektů.



Přenosný LED reflektor ORO MOBILE je spolehlivým řešením pro venkovní použití v dílnách, na stavbách i při rekonstrukčních pracích. Konstrukce z hliníku, PC a oceli spolu se stupněm krytí IP65 umožňuje používání i v náročných podmínkách. Světelný tok 4250 lm zajišťuje vysoký výkon osvětlení, zatímco úhel svícení 110° poskytuje široký rozptyl světla. Neutrální barva světla 4000 K je vhodná pro dlouhodobou práci. Napájecí kabel o délce 2 metry nabízí velkou flexibilitu při umístění. Na produkt se vztahuje 3letá záruka, podpořená certifikacemi CE a RoHS.



Index	ORO33150
Kód EAN	5902533197170
$\Phi 360^\circ$ [lm]	4250
Φ_{use} [lm(°)]	3920 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	85
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1510
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38



Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	50
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1881698
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	2
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	černá/žlutá
Materiál pouzdra	hliník, PC, ocel
Materiál krytu	sklo

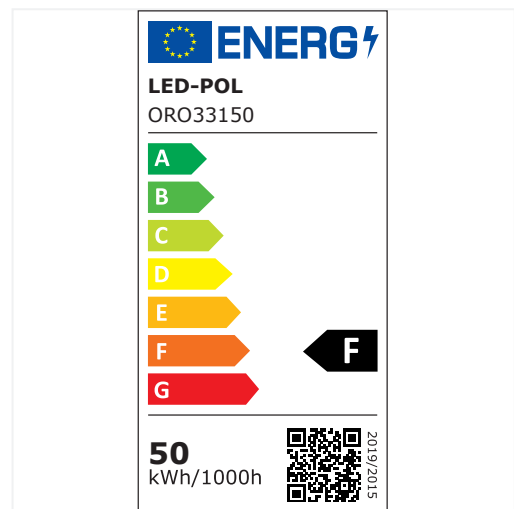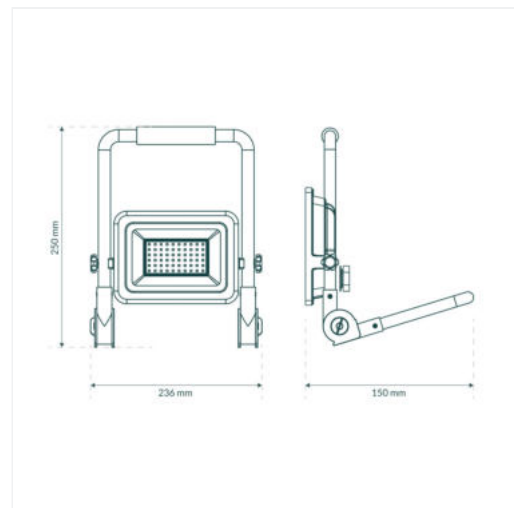

Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	236
Šířka [mm]	150
Výška [mm]	250
Čistá hmotnost [g]	980
Hrubá hmotnost [g]	1080
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	dílny garáže stavebnictví rekonstrukce venkovní akce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3