



ORO INGLO LED R 15W NW



Odolnost vůči vlhkosti a prachu díky stupni krytí IP54.

Kulaté LED svítidlo ORO INGLO ROUND bylo navrženo pro osvětlení intenzivně využívaných technických prostor. Světelný tok 1125 lm a neutrální barva světla 4000 K zajišťují jasné a rovnoměrné osvětlení, zatímco mléčný difuzor z PP eliminuje oslnění. Nárazuvzdorné tělo z PA a krytí IP54/IK06 chrání svítidlo i v náročných podmínkách. Povrchová montáž je díky přiloženému příslušenství rychlá a životnost 20 000 h spolu s 3letou zárukou pomáhají snižovat náklady na údržbu.

Index	ORO33271
Kód EAN	5905972141254
Φ360° [lm]	1125
Φmod [lm]	1575
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	75
Úhel svícení [°]	125
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50

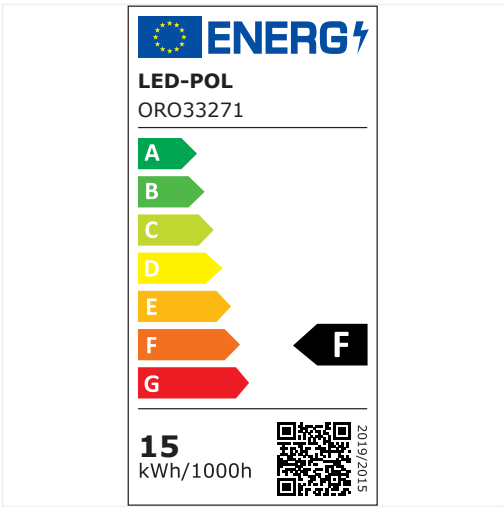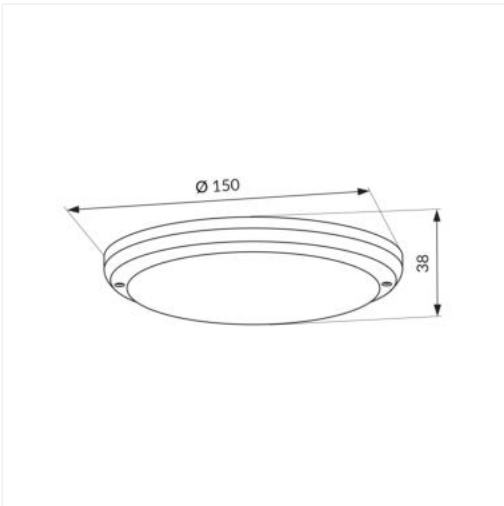

Pon [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
Psb [W]	0.5
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2067226
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PA

Materiál krytu	PP
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	150
Šířka [mm]	150
Výška [mm]	38
Průměr [mm]	150
Čistá hmotnost [g]	100
Hrubá hmotnost [g]	140
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3