

ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M




- Vysoká světelná účinnost 100 lm/W: Zaručuje jasné osvětlení při nízké spotřebě energie, čímž snižuje provozní náklady.
- Precizní montáž: Možnost zkrácení každých 25 mm umožňuje dokonale přizpůsobit délku pásku každému projektu.

Vysoce kvalitní LED pásek navržený pro profesionální interiérové instalace, kde je rozhodující stabilita a kvalita světla. Díky vysoké hustotě 120 LED/m (typ 2835, výrobce Sanan) vytváří jednotlou a zřetelnou světelnou linii. Poskytuje světelný tok 500 lm/m v teplé bílé barvě 3000 K a s indexem podání barev Ra > 80, což zajišťuje přirozený vzhled osvětlených ploch. Dlouhou životnost a účinný odvod tepla zajišťuje silnější měděný plošný spoj (PCB). Možnost dělení po 25 mm a regulace jasu usnadňuje přesné přizpůsobení každému projektu. Životnost 15 000 hodin a možnost použití v uzavřených svítidlech potvrzují jeho profesionální určení.



Index	ORO33452
Kód EAN	5905972143074
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1000
Světelný tok při 1 m [lm]	500
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	12

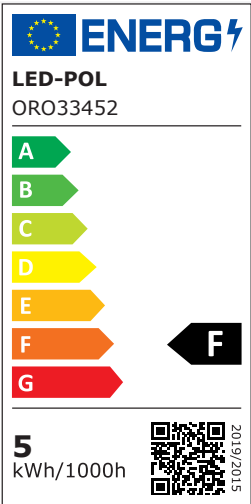

f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	5
Výkon při 1 m [W]	10
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184891
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	55
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2