

ORO ZONA LED 10W NW B





Stupeň krytí IP65 zaručuje spolehlivost i v náročných povětrnostních podmínkách.

Vysoký účinník PF>0,9 znamená nižší ztráty energie.

LED reflektor ORO je řešení určené pro venkovní osvětlení zdí, fasád, garáží či příjezdových cest. Odolné hliníkové tělo, čirý skleněný kryt a vysoký stupeň krytí IP65 zajišťují spolehlivou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Světelný tok 900 lm a neutrální bílá barva světla (4000 K) umožňují efektivní nasvícení prostoru, zatímco úhel vyzařování 120° pokryje širokou plochu. Příkon 10 W a vysoký účinník (> 0,9) podporují úsporný provoz. Nastavení úhlu v jedné ose až do 180° usnadňuje přesné nasměrování světla. Vhodný pro povrchovou montáž na stěnu.

LED reflektor ORO

Index	ORO33080
Kód EAN	5901752710993
Φ360° [lm]	900
Φuse [lm(°)]	730 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	320
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

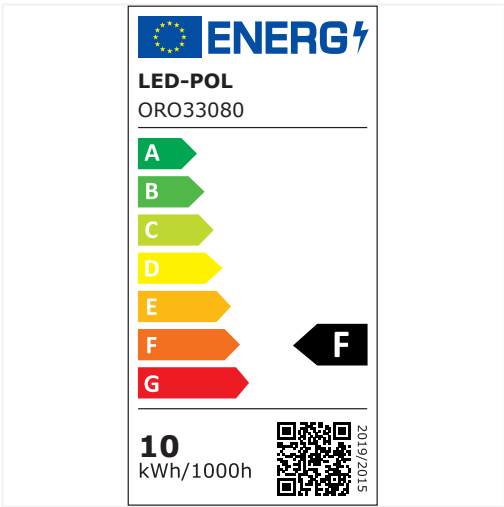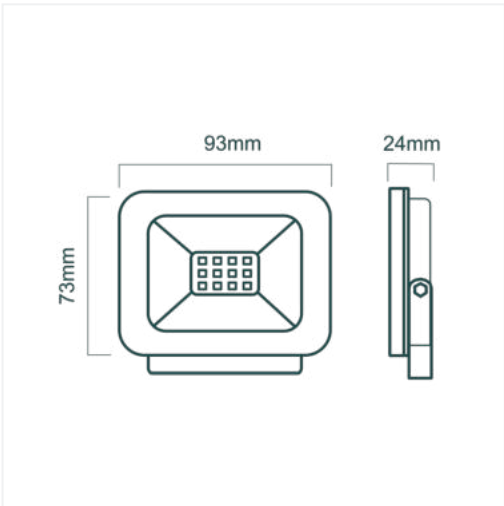

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	10
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1628287
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	180
Stupeň krytí [IP]	65
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	93
Šířka [mm]	24
Výška [mm]	73
Čistá hmotnost [g]	160
Hrubá hmotnost [g]	180
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	40
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2