

hermetické LED svítidlo

ORO BALI 20W DW L




- Stupeň krytí IP65: odolnost vůči prachu a vlhkosti v náročných průmyslových prostředích.
- Světelný tok 2300 lm při příkonu 20 W: výkonné technické osvětlení s nízkou spotřebou energie.
- Možnost lineárního propojení (až 40 svítidel): rychlá realizace dlouhých světelných linií ve velkých objektech.


ORO BALI je prachotěsné LED svítidlo navržené pro provoz v náročných prostředích, jako jsou výrobní haly, sklady a průmyslové objekty. Světelný tok 2300 lm při příkonu 20 W zajišťuje účinné a energeticky úsporné pracovní osvětlení, zatímco neutrální barva světla (4000 K) podporuje komfort a dobrou viditelnost při každodenním používání.

Stupeň krytí IP65 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho použití i v náročných podmínkách. Tělo z ABS a opálový difuzor z PC zaručují dlouhou životnost a rovnoměrnou distribuci světla s omezeným efektem oslnění. Svítidlo lze instalovat jako přisazené nebo závěsné a možnost řazení do linií až po 40 kusech výrazně usnadňuje návrh osvětlení ve velkých prostorách. Třiletá záruka a shoda s normami CE a RoHS dělají z ORO BALI bezpečnou a ověřenou volbu pro B2B projekty.

Index	ORO33165
Kód EAN	5905972140110
Φ360° [lm]	2300
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

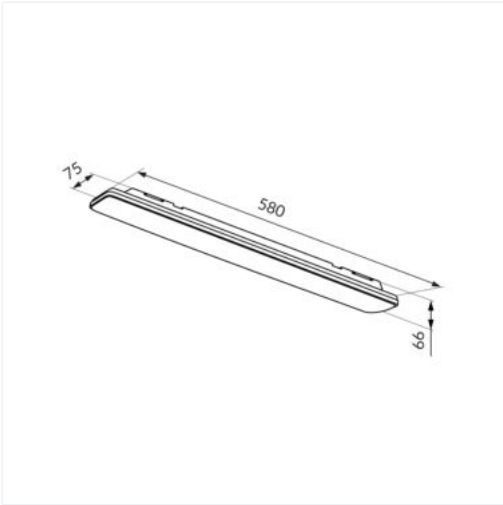

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1945357
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano

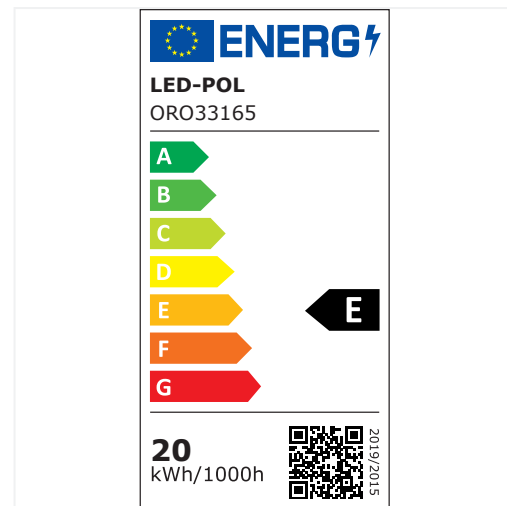

Maximální počet svítidel v řadě [szt]	40
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5÷1,5
Barva	šedá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	580
Šířka [mm]	75
Výška [mm]	66
Čistá hmotnost [g]	590
Hrubá hmotnost [g]	700
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3