


ORO TURI LED 18W CCT




Funkce 3CCT umožňuje nastavit barvu světla při montáži.
Krytí IP44 umožňuje instalaci v koupelnách a vlhkých prostorách.
Rychlospojka instalačním technikům výrazně zkracuje dobu montáže.
Světelný tok 1620 lm zajišťuje účinné osvětlení větších prostor.
LED stropní svítidlo ORO TURI 18W CCT je výkonné svítidlo s možností volby teploty chromatičnosti při montáži, díky čemuž snadno přizpůsobíte osvětlení účelu daného prostoru – od teplého relaxačního světla až po chladné funkční osvětlení. Světelný tok 1620 lm zajišťuje silné a rovnoměrné osvětlení, ideální do větších koupelen, chodeb či obytných místností. Stupeň krytí IP44 umožňuje instalaci v místech vystavených vlhkosti. TURI je vybaveno rychlosvorkou, která urychluje montáž a minimalizuje riziko chyb při instalaci – což je obzvlášť důležité pro montážní týmy a B2B partnery. Mechanická odolnost IK04 a životnost 20 000 hodin zaručují stabilní provoz.

Index	ORO33481
Kód EAN	5905972143432
Φ360° [lm]	1620
Φmod [lm]	2070
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240

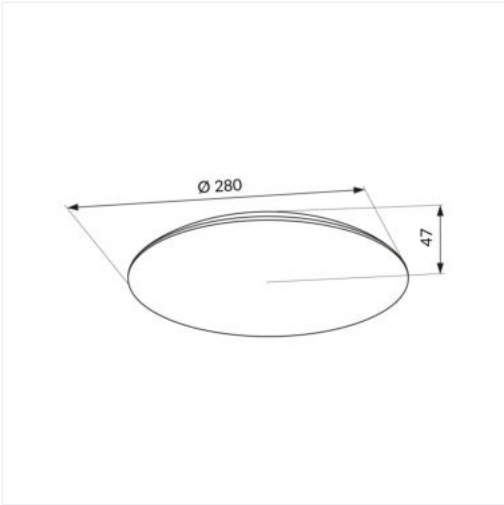

f [Hz]	50
Pon [W]	18
Výkon LED modulu [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354277
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka

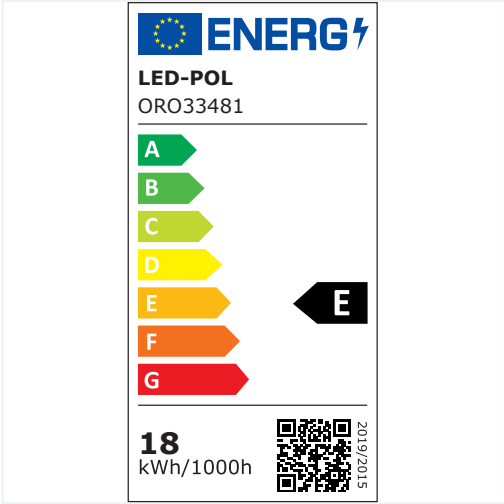

Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	280
Šířka [mm]	280
Výška [mm]	47
Průměr [mm]	280
Čistá hmotnost [g]	350
Hrubá hmotnost [g]	470
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2