


ORO MILQ E14 C35 6W NW




- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého mléčného skla zajišťuje příjemné osvětlení bez oslnění.
- Funkční dekorativní osvětlení: Příkon 6 W zajišťuje plnohodnotné osvětlení v moderní neutrální barvě světla (4000 K).
- Laboratorně ověřené parametry: Záruka souladu s deklarovanými technickými údaji, potvrzená testy v laboratoři Lablumen.
- Součást kompletní řady 18 modelů: Umožňuje vytvořit jednotný systém osvětlení v celém objektu.

Výkonnější verze LED světelného zdroje ORO MILQ C35, navržená pro použití všude tam, kde je potřeba větší množství světla. Jeho klíčovou předností je baňka z pravého mléčného skla, která rovnoměrně rozptyluje světlo a eliminuje oslnění. Výkon 6 W a neutrální teplota chromatičnosti 4000 K se ideálně hodí jako hlavní osvětlení v moderních komerčních i rezidenčních interiérech. Jako součást široké řady 18 modelů umožňuje zachovat jednotný styl, zatímco laboratorně ověřené parametry zaručují spolehlivost.

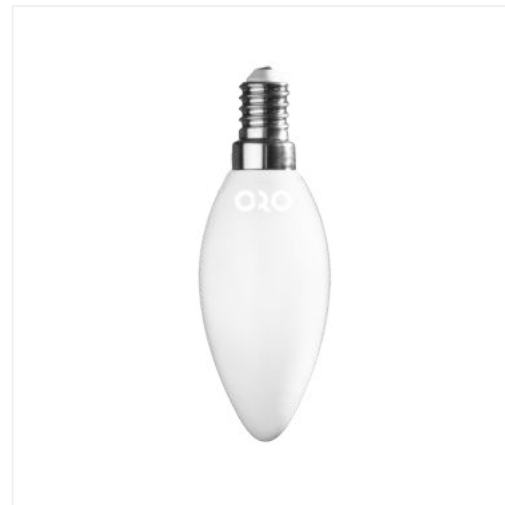

Index	ORO33510
Kód EAN	5905972143753
$\Phi 360^\circ$ [lm]	800
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

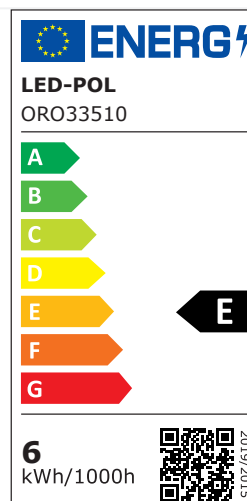

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.38
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	60
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2386874
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	C35
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	35
Šířka [mm]	35
Výška [mm]	98
Průměr [mm]	35
Čistá hmotnost [g]	13
Hrubá hmotnost [g]	22
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

